

SIEMENS

DIGITAL INDUSTRIES SOFTWARE

Designcenter

Designcenter X Solid Edge
Premium

Version 2510

© 2025 Siemens

Cloud
Partner

Digital Industries
Software

SIEMENS

Installatiehandleiding

Solid Edge X

In deze handleiding lees je alles over het opzetten van jouw Solid Edge X en hoe je deze beheert.

Inhoud

Stap 1 • Starten met Solid Edge X	4
Stap 2 • Siemens account	5
Stap 3 • Solid Edge X configureren	8
3.1 Administrator toevoegen/verwijderen	15
3.2 Gebruikers toevoegen/verwijderen	17
Stap 4 • Siemens Software Center Downloaden	21
Stap 5 • Back-up van je belangrijke bestanden	22
Stap 6 • Deïnstallatie oude versie	24
Stap 7 • Siemens Software Center installeren	26
Stap 8 • Solid Edge downloaden en installeren	27
8.1 Nieuwe installatie	27
8.2 Huidige versie updaten	34
Stap 9 • Solid Edge starten	38
Stap 10 • Controleren van de templates	40
Stap 11 • Solid Edge updaten	43
Stap 12 • Credits & tokens	46
12.1 Tokens overzicht	46
12.2 Tokens beheren	47
12.3 Tokens gebruiken	52
12.4 Tokens teruggeven	52
FAQ	54

Inleiding

Solid Edge X is een licentievorm waarbij de licentie gebonden is aan een persoon. Siemens noemt dit een named user. Je logt via jouw Siemens account in om Solid Edge te gebruiken. Het beheer van de licentie gaat via het Siemens Xcelerator Admin Console. De software zelf beheer je via het Siemens Software Center. In deze handleiding leggen we alle stappen uit om zowel de gebruikers als Solid Edge zelf te beheren.

Stap 1 • Starten met Solid Edge X

Nadat je jouw Solid Edge X licentie hebt aangeschaft, ontvang je een mail van Siemens. In deze mail vind je een link naar het Siemens Xcelerator Admin Console. Hier beheer je de gebruikers. Onder in de mail zie je ook het Enterprise Cloud Account ID terug. Druk op “Log in” om naar de [Siemens Xcelerator Admin Console](#) te gaan.

SIEMENS

Siemens Digital Industries Software

Solid Edge X

Configure your new application and assign users

Log in to the Siemens Xcelerator Admin Console to set up Solid Edge X and give your team access.

Log in

Follow these simple steps:

1. Log in to the Siemens Xcelerator Admin Console
2. Select your product from the left-hand column, click **Configure product** and follow the prompts
3. Assign your users. Once added, they will automatically receive an access link to the application

If you need help with this process, [watch this short video](#).


For a complete guide on implementation steps and requirements, please visit the Solid Edge X [Adoption Center](#). You can also visit our [Support Center](#) for further assistance.

Enterprise Cloud Account ID: 

The ECA ID indicates which ECA account your applications are associated with. If you manage multiple accounts, you can view each account and its applications in the Siemens Xcelerator Admin Console.

Stap 2 • Siemens account

- Druk op “Log in” om naar het inlogscherf te gaan.
- Log in met jouw gegevens. Het e-mailadres van het account moet hetzelfde zijn als het e-mailadres waarop je de mail hebt ontvangen. Ben je ingelogd? Ga door naar [Solid Edge X configureren](#). Heb je nog geen account? Maak er één aan via de volgende stappen.
- Kies voor de optie “Create one”.

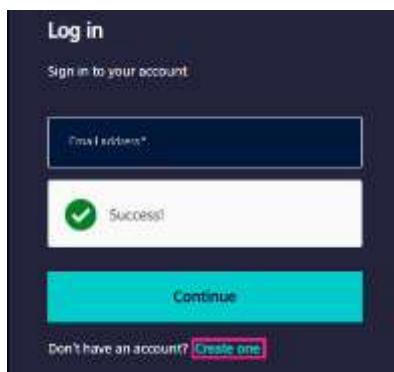

The image shows a 'Log in' screen with a dark background. At the top, it says 'Log in' and 'Sign in to your account'. Below this is a text input field labeled 'Email address*'. Underneath the field is a green checkmark icon and the word 'Success!'. At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Continue'. Below the button, it says 'Don't have an account?' followed by a red link labeled 'Create one'.

- Vul jouw gegevens in. Alle velden zijn verplicht.
1. Selecteer bij “Country” het land waar je gevestigd bent.
 2. Het e-mailadres gebruik je later ook om in te loggen. Kies een benaderbaar e-mailadres.
 3. Lees en accepteer de “Terms and conditions”.
 4. Klik op “Continue” om naar de volgende stap te gaan.



The image shows a 'Create account' screen with a dark background. At the top, it says 'Create account' and 'Enter your information'. Below this are several input fields: 'First name*', 'Last name*', 'Organization type*' (a dropdown menu), and 'Organization name*'. Below these is a 'Country*' dropdown menu, followed by an 'Email address*' field. Below the email field is a checkbox with the text 'I have read and agree with the terms and conditions. I also consent to the processing of my personal data as further described here.' Below the checkbox is a large blue button labeled 'Continue'. At the bottom of the screen, it says 'Already have an account? Log in'. Red numbers 1 through 4 are placed next to the Country, Email address, Terms and conditions checkbox, and Continue button respectively.

- Kies een wachtwoord. Dit wachtwoord moet voldoen aan de eisen zoals aangegeven in onderstaande afbeelding. Ook mag er geen informatie instaan die je in de vorige stap hebt opgegeven. Druk op “Create account”. Het proces stuurt nu een verification e-mail naar het door jouw opgegeven e-mailadres.



Set your password

[Edit](#)

Password*

•••••••••••••••• 

Your password must contain:

- ✓ At least 12 characters
- ✓ At least 3 of the following:
 - ✓ Lower case letters (a-z)
 - ✓ Upper case letters (A-Z)
 - ✓ Numbers (0-9)
 - ✓ Special characters (e.g. !@#\$%^&*)
- ✓ No more than 2 identical characters in a row

Create account

Already have an account? [Log in](#)

- Open de verification e-mail en kopieer de code.

SIEMENS

2024-07-23

Verification e-mail

To make your Siemens ID account more secure and allow access to the applications, please use the code provided below on the SiemensID registration process to validate your email address. A confirmation message will appear subsequently.

237984

If verification is not completed and registration is aborted, a new verification code will be sent at the next login attempt.

[Contact](#)

Please do not reply to this e-mail, as we are unable to respond from this email address.

[siemens.com](https://www.siemens.com) [Global Website](#)

© Siemens 1996 - 2024

- Plak de code in het volgende scherm in je browser. Het account is aangemaakt wanneer je op "Continue" drukt.

Verify your identity

We've sent an email with your code to

[Redacted email address]

[Redacted email address]

Enter the code*


237984

Continue

Didn't receive an email? [Resend](#)

Stap 3 • Solid Edge X configureren

- Nadat je bent ingelogd, zie je een pop-up met de voorwaarden. Via de link kan je deze voorwaarden bekijken. Vink de checkbox aan en druk op “Confirm” om deze te accepteren.

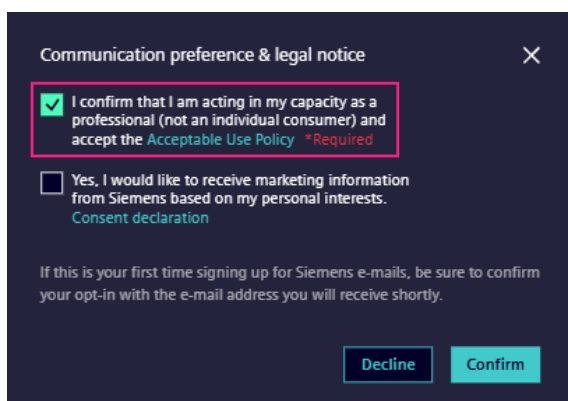

Communication preference & legal notice

☒ I confirm that I am acting in my capacity as a professional (not an individual consumer) and accept the [Acceptable Use Policy](#) *Required

☐ Yes, I would like to receive marketing information from Siemens based on my personal interests.
[Consent declaration](#)

If this is your first time signing up for Siemens e-mails, be sure to confirm your opt-in with the e-mail address you will receive shortly.

[Decline](#) [Confirm](#)

- In het volgende scherm zet je de Multifactor Authentication (MFA) aan of uit. Achteraf pas je dit aan op de “Account settings” pagina.



Welcome to Admin Console!
Before you can start using the Admin Console you need to finish your account configuration.

Enterprise cloud account:
[Redacted]

Account name & description

Account name *
[Redacted]
Must be unique across all Xcelerator customers. 22/40

Account description
[Redacted]
26/250

Multifactor authentication
Activating multifactor authentication will take a few moments to complete. The status will be updated in your account settings once the process is finalized.


☒ **Enable multifactor authentication**

Domain protection
Establishment of domain protection ensures that only users from a specific domain have access to your accounts.


☐ Enable domain protection

[Save](#)


- Druk op “Solid Edge X” in de Missing configuration tegel.

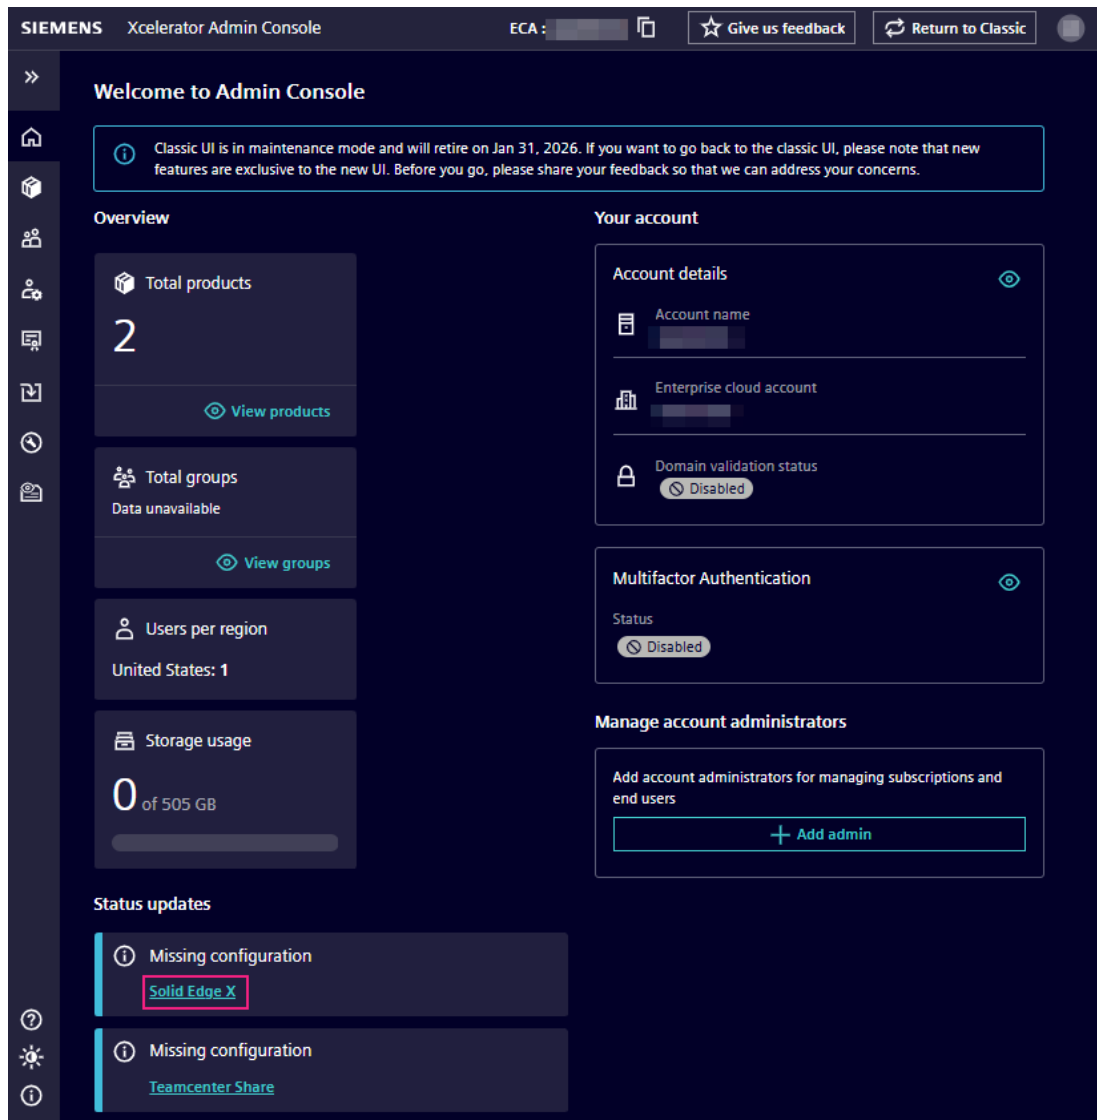

- Kies voor “Configure product” om de configuratie te starten.

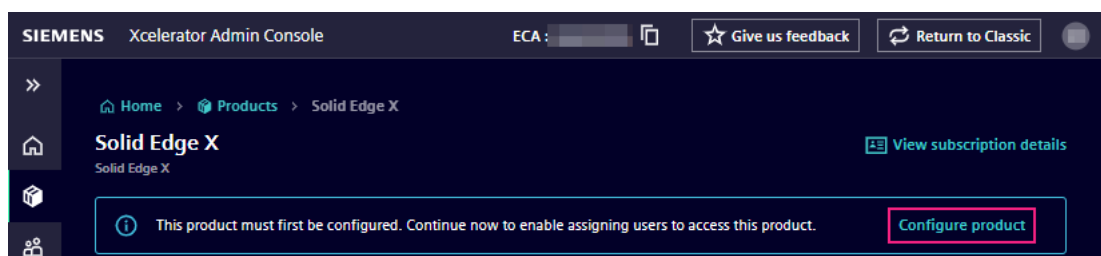

- Selecteer “Europe (Frankfurt)” als regio om de data in de Cloud op te slaan. Deze regio kan je achteraf niet meer wijzigen.
- Druk op “Next”.

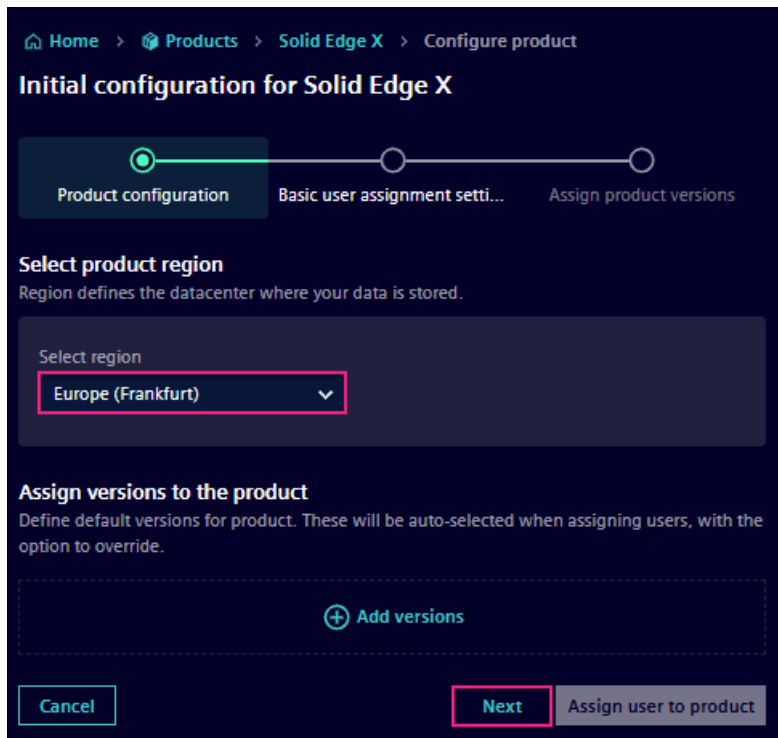

Home > Products > Solid Edge X > Configure product

Initial configuration for Solid Edge X

Product configuration Basic user assignment setti... Assign product versions

Select product region

Region defines the datacenter where your data is stored.

Select region

Europe (Frankfurt) ▼


Assign versions to the product

Define default versions for product. These will be auto-selected when assigning users, with the option to override.

+ Add versions

Cancel Next Assign user to product

1. Geef de eerste gebruiker van Solid Edge X op. Je kunt het e-mailadres typen of via “browse en select a user” selecteren, als deze al bestaat.
 2. Bij “Tier” selecteer je de software waaraan je de gebruiker koppelt.
- Druk op “Next”.

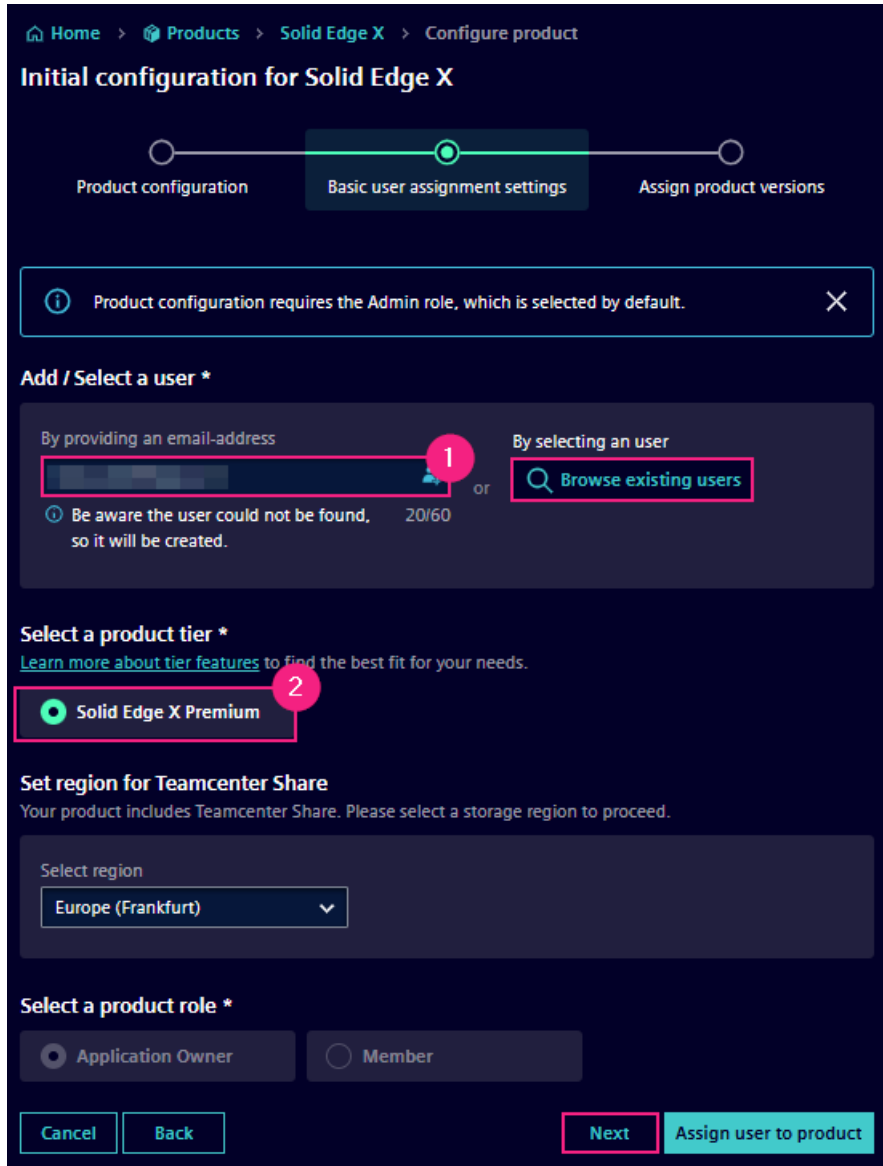

Home > Products > Solid Edge X > Configure product

Initial configuration for Solid Edge X

Product configuration Basic user assignment settings Assign product versions

Add / Select a user *

By providing an email-address 1 or Browse existing users

Select a product tier *

[Learn more about tier features](#) to find the best fit for your needs.

2 ☒ Solid Edge X Premium

Set region for Teamcenter Share

Your product includes Teamcenter Share. Please select a storage region to proceed.

Select region


Europe (Frankfurt) ▼

Select a product role *

☒ Application Owner ☐ Member

Cancel Back Next Assign user to product

- Selecteer “Pre-selected versions” om de laatste versie in te stellen. Wil je met een oudere versie van Solid Edge werken? Selecteer dan de optie “Override Version selection”. De versieweergave is gebaseerd op de releasedatum van Solid Edge, 2510 staat dus voor Designcenter Solid Edge 2026. Selecteer daarna ook de gewenste update.
- Kies voor “Assign user to product” om de configuratie af te ronden.

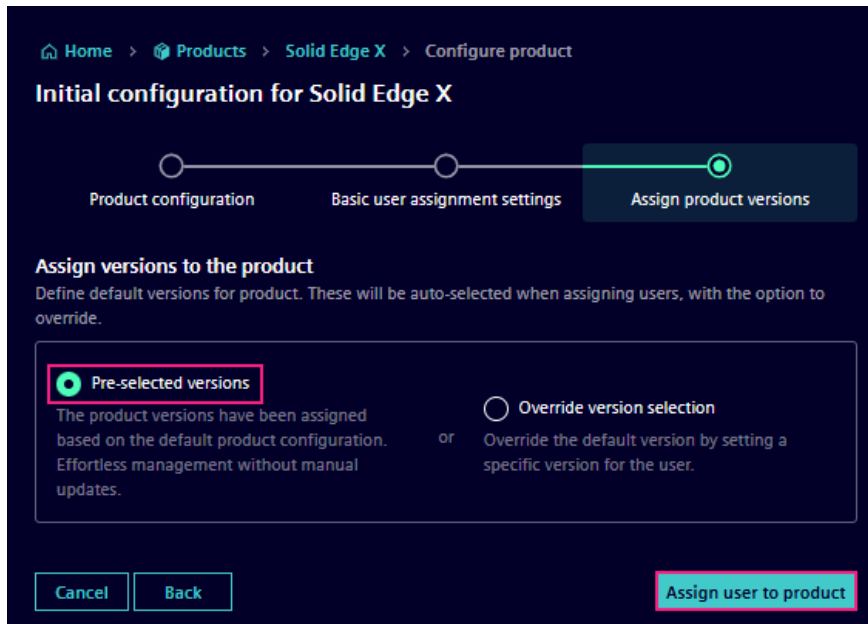

Home > Products > Solid Edge X > Configure product

Initial configuration for Solid Edge X

Product configuration Basic user assignment settings **Assign product versions**

Assign versions to the product

Define default versions for product. These will be auto-selected when assigning users, with the option to override.


☒ **Pre-selected versions**
 The product versions have been assigned based on the default product configuration. Effortless management without manual updates.

or
 ☐ **Override version selection**
 Override the default version by setting a specific version for the user.


Cancel Back **Assign user to product**

Je komt op de “Users” pagina van Solid Edge X terecht. Op deze pagina zie je het volgende:

1. De navigatiebalk. Dit menu is in en uit te klappen via de “>>”.
2. De toegevoegde gebruiker met de toegewezen licentie.
3. Het overzicht. Dit menu is ook in en uit te klappen.
4. Filters om de weergave te manipuleren.

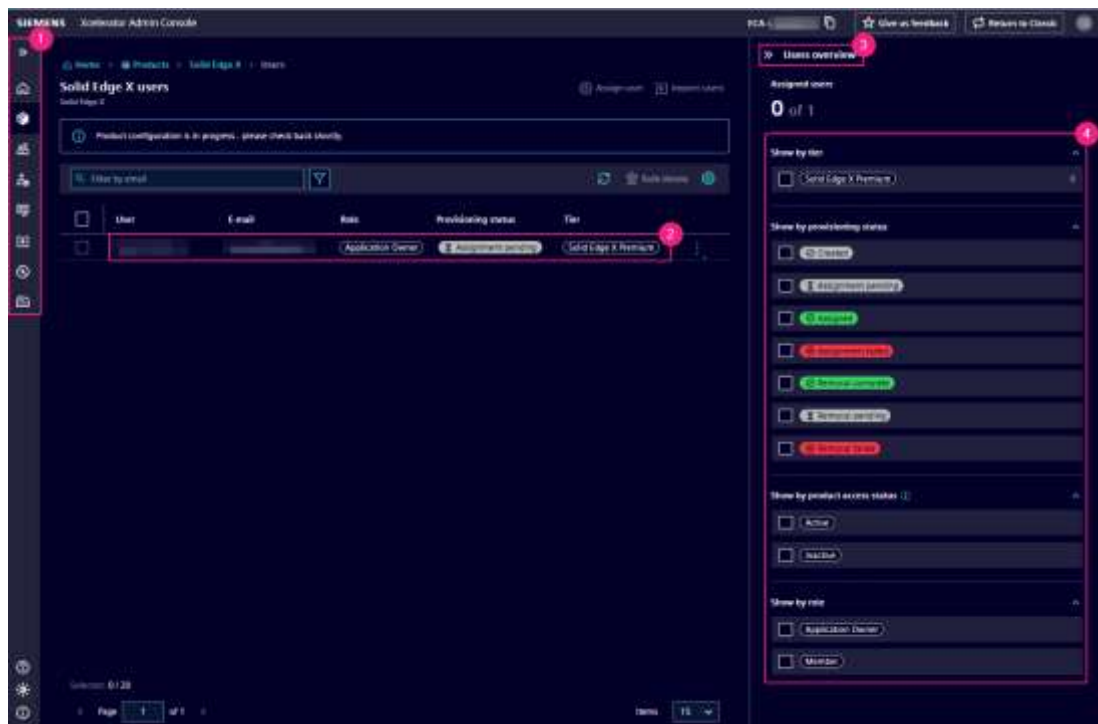


- De configuratie is geslaagd.
- Log je een volgende keer in bij de Xcelerator Admin Console? Je komt op de “Home” pagina terecht. Hier zie je onder andere de volgende gegevens:
 1. ECA: Dit staat voor Enterprise Cloud Account. Voor vragen aan Siemens over Solid Edge X hebben we deze code nodig.
 2. De status van de Multifactor Authentication. Dit is alleen voor het inloggen in de Siemens Xcelerator Admin Console. Wil je deze wijzigen? Druk op het oog en bij de volgende pagina op het potlood.
 3. Uitloggen doe je hier.

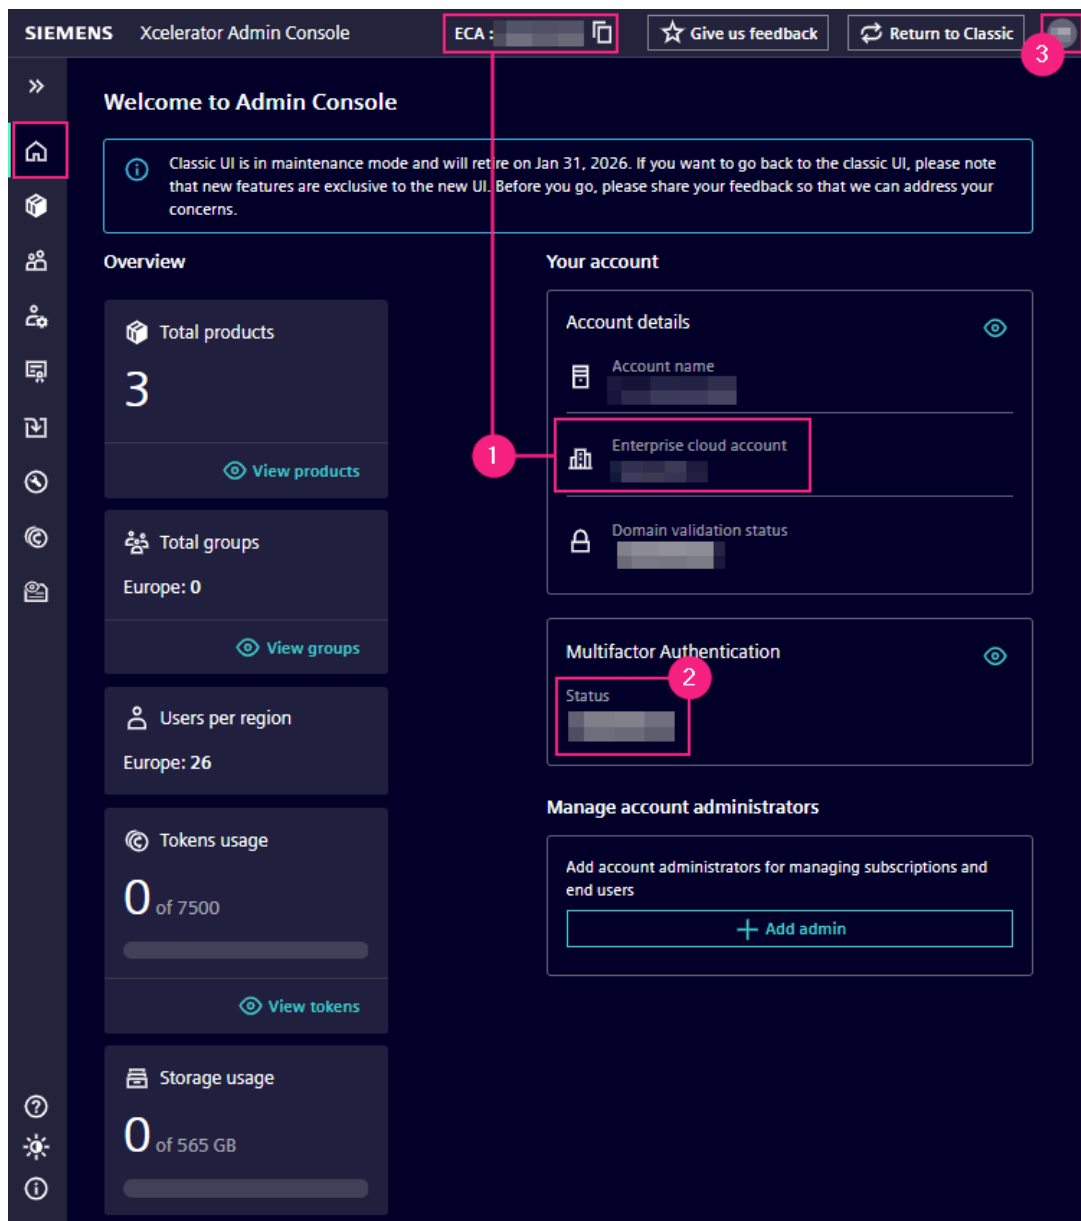


3.1 Administrator toevoegen/verwijderen


- Wil je iemand anders administrator maken of meerdere personen deze rechten geven? Voeg ze dan toe. Ga via de linkerkant van het scherm naar de “Account settings” pagina. In dit scherm zie je een overzicht van de toegekende administrators. Er moet altijd minimaal één administrator aanwezig.
- Kies voor “+ Add an admin user” om een administrator toe te voegen.

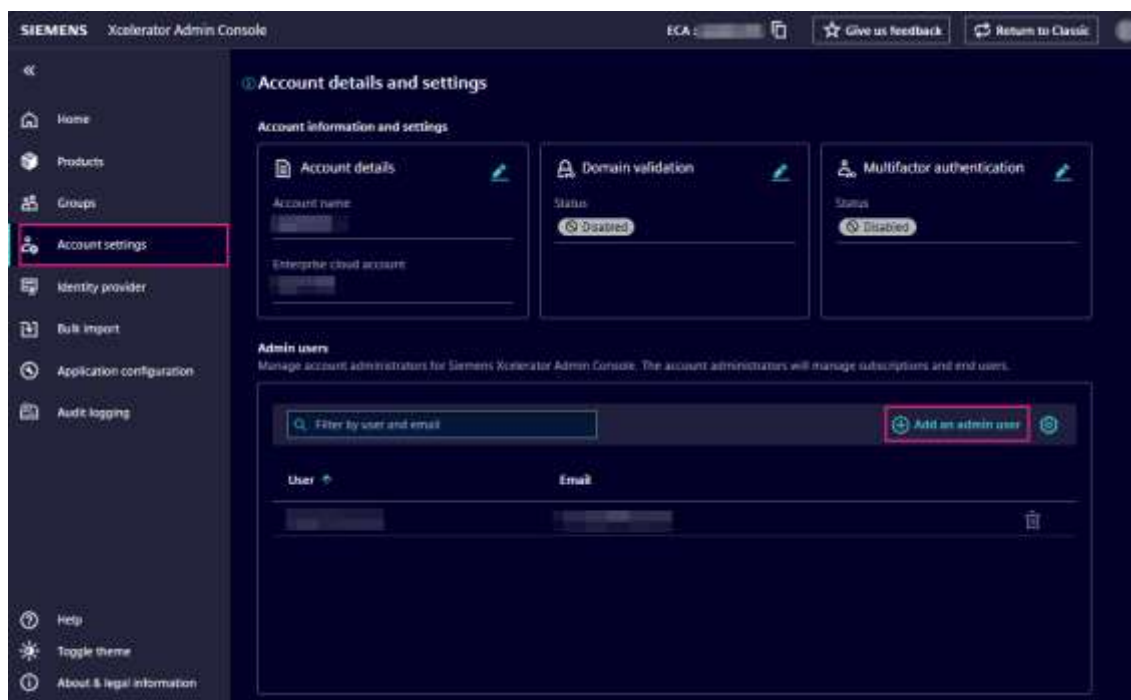


- Er verschijnt een pop-up om de persoon toe te voegen. Geef het e-mailadres op en druk op “Add admin”. De aangemaakte persoon ontvangt e-mail met een link waarmee hij of zij in kan loggen bij het Siemens Xcelerator Admin Console. Het onderwerp van deze mail is “Access to Siemens Xcelerator Admin Console has been granted”.

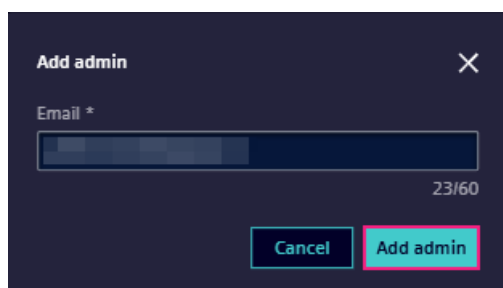

- Wil je een administrator verwijderen? Selecteer het prullenbakicoon achter de regel van de administrator die je wilt verwijderen.

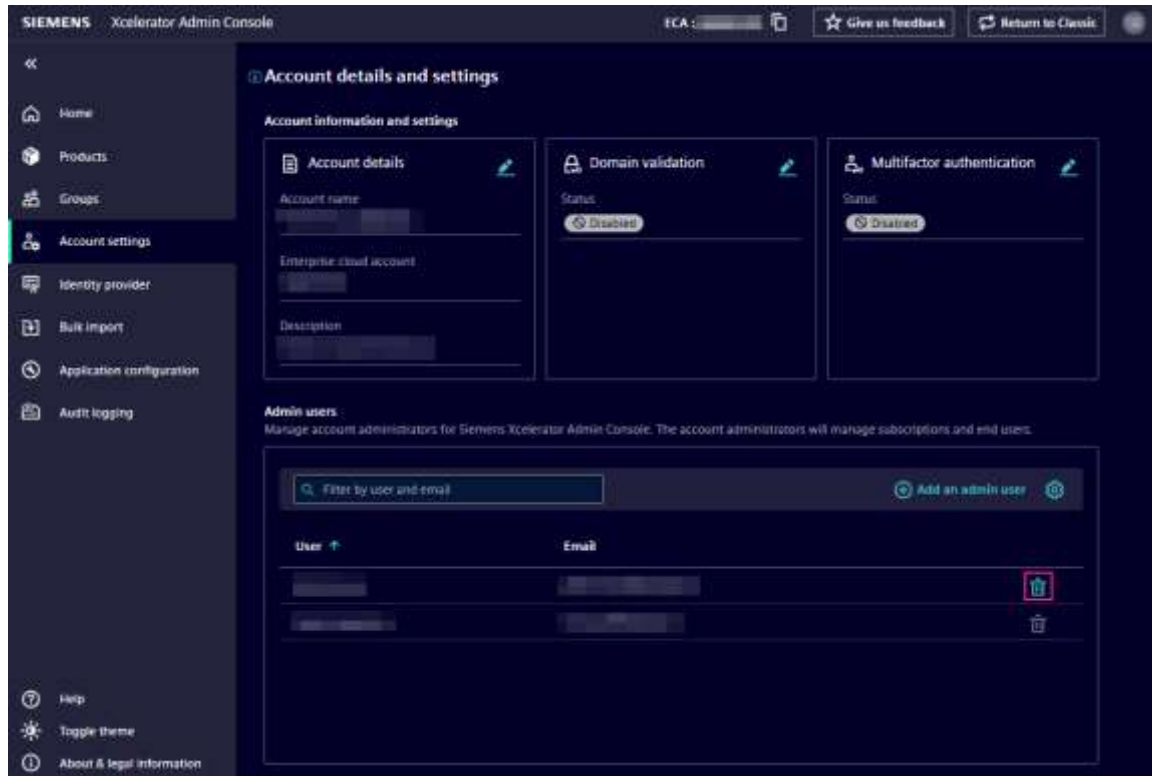


- Je ziet nog een melding om de actie te bevestigen. Kies voor "Remove". De persoon ontvangt nu een e-mail met als onderwerp "Access to Xcelerator Admin Console has been revoked".

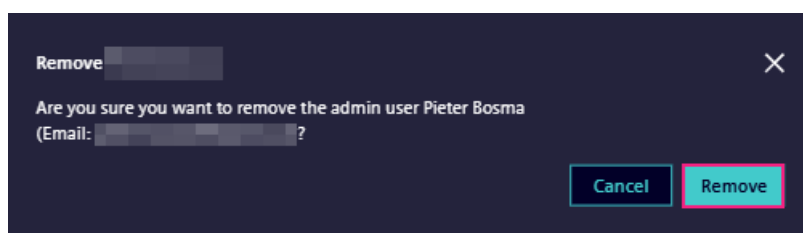


3.2 Gebruikers toevoegen/verwijderen

1. Ga naar de “Products” pagina.
2. Selecteer “Solid Edge X”.
3. Kies voor “+ Assign users”.

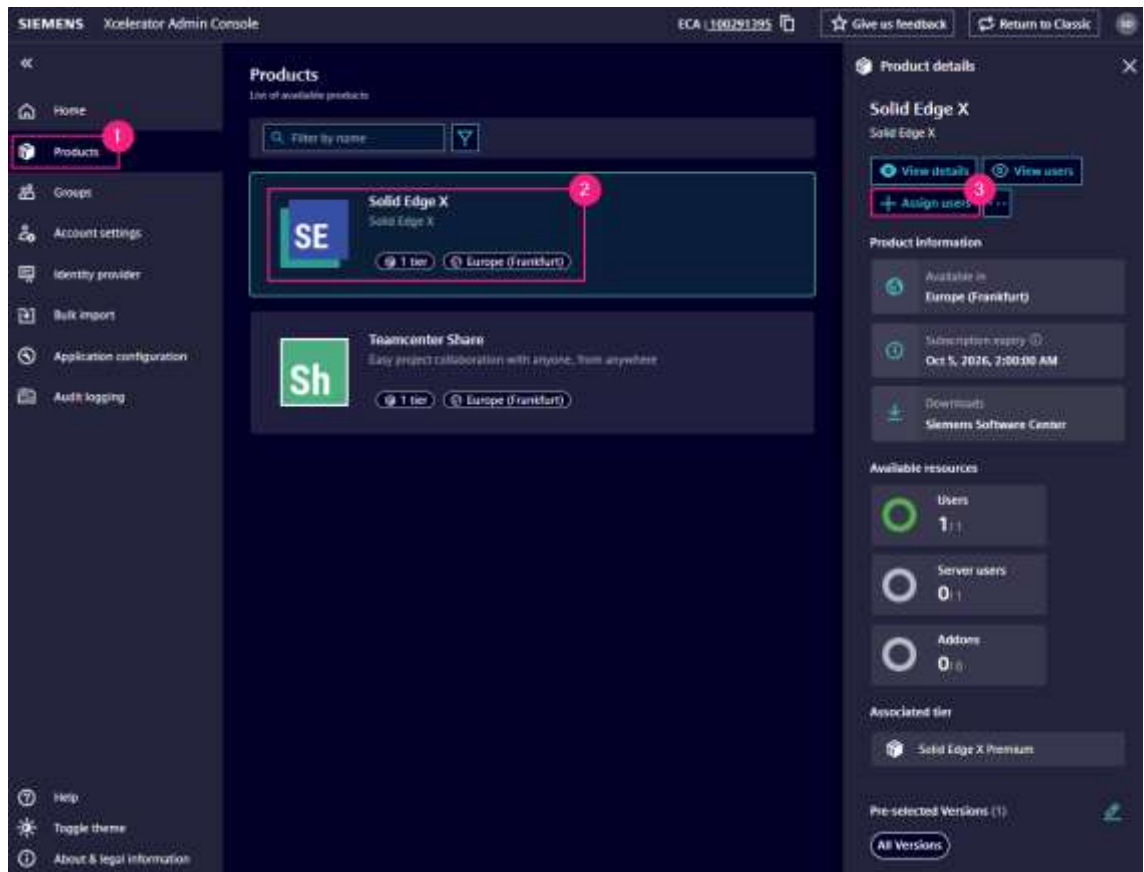


- De “Assign user” pagina opent zich.
1. Geef het e-mailadres op van de gebruiker. Je kunt ook een administrator toevoegen als gebruiker. Via “Browse existing user” selecteer je een bestaande gebruiker.
 2. Selecteer het gewenste product voor deze gebruiker.


3. Voeg ook de gewenste rollen toe. Neem in ieder geval de rol “Application Owner” mee.
 - Application Owner: Beheert de gebruikers voor een product.
 - Member: Heeft auteursrechten voor het toegekende product en kan projecten aanmaken, bestanden uploaden en deze delen met anderen.
4. Via “Next” kan je nog een afwijkende versie instellen. Maak je gebruik van de laatste versie van Solid Edge? Kies dan voor “Assign user to product”

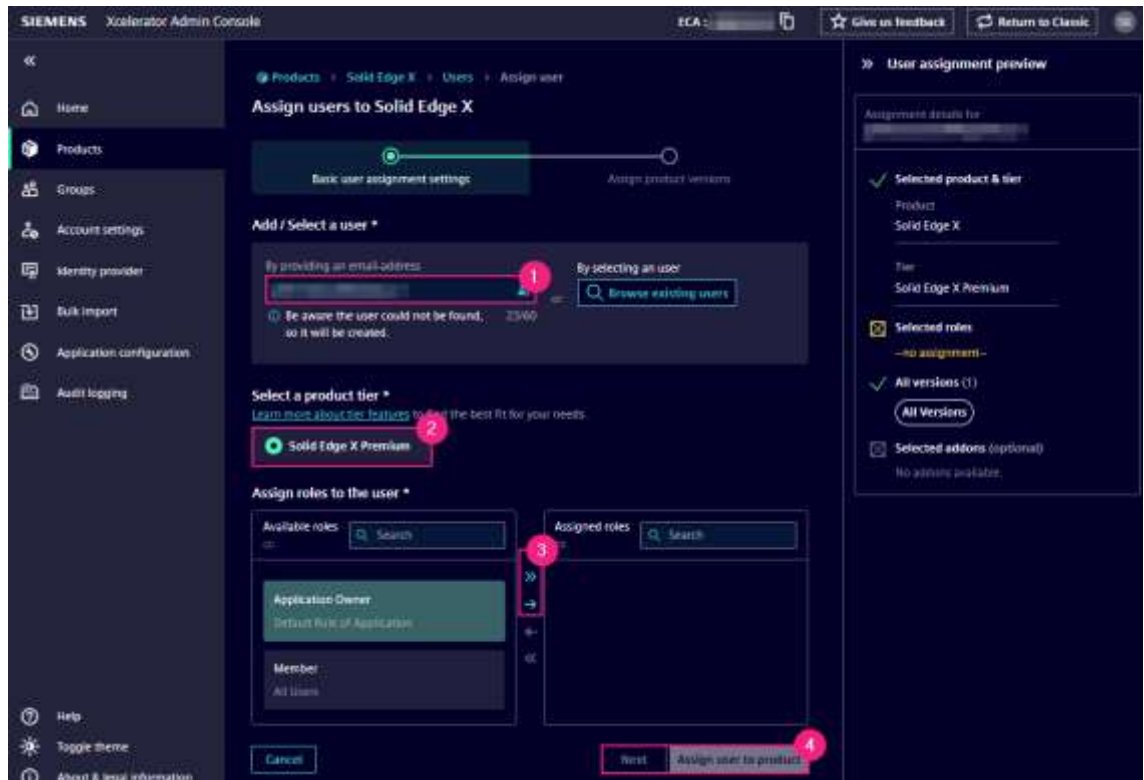


- De gebruiker ontvangt een e-mail met als onderwerp “You have access to Solid Edge X”. Hij of zij kan nu gebruik maken van Solid Edge X.
- Overschrijd je het aantal licenties? De gebruiker krijgt een Inactive status. In het overzicht zie je dit terug.

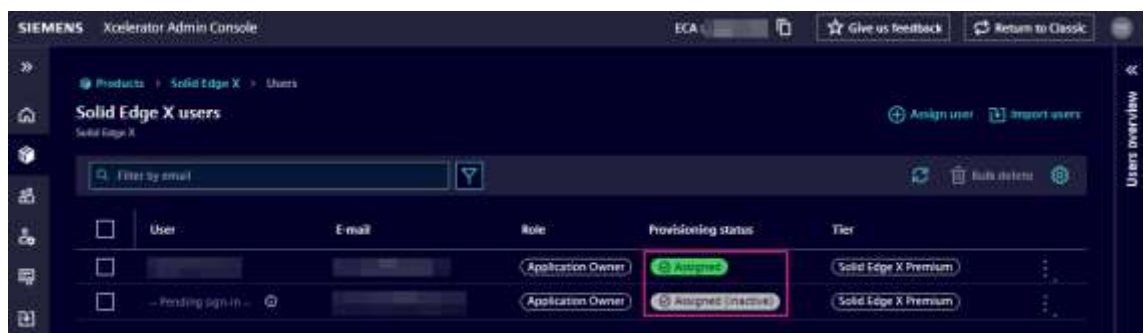


- Wil je een de (in)actieve status van een gebruiker wijzigen? Druk op de drie puntjes achter de gebruiker en kies voor “Edit user”.

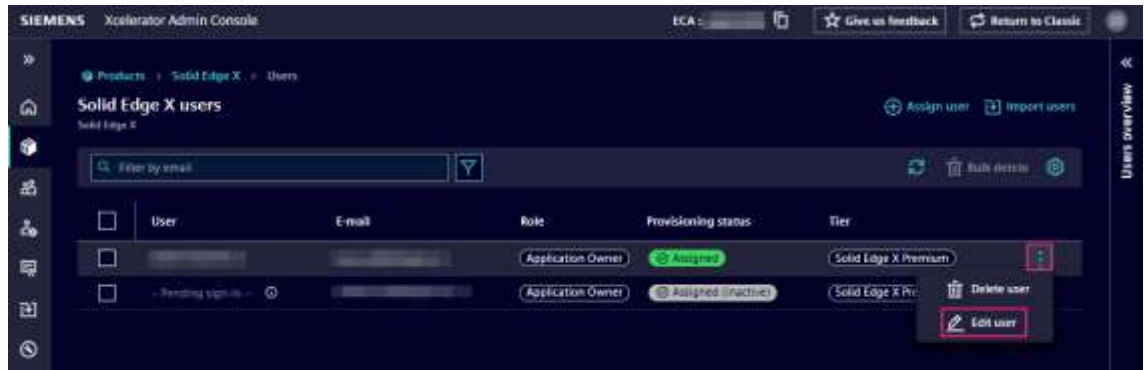

- Wissel van status en kies voor “Save changes”.

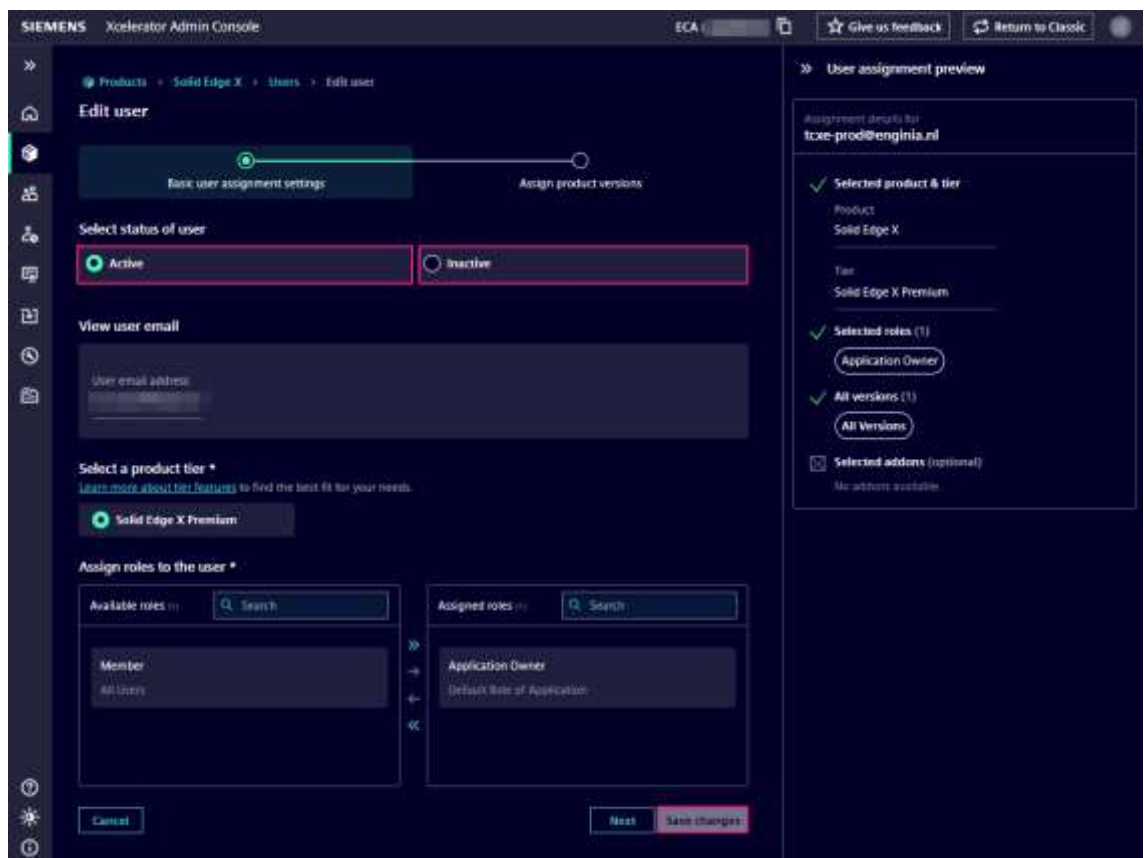

- Wil je een gebruiker helemaal verwijderen? Druk op de drie puntjes achter de gebruiker en kies voor “Delete user”.

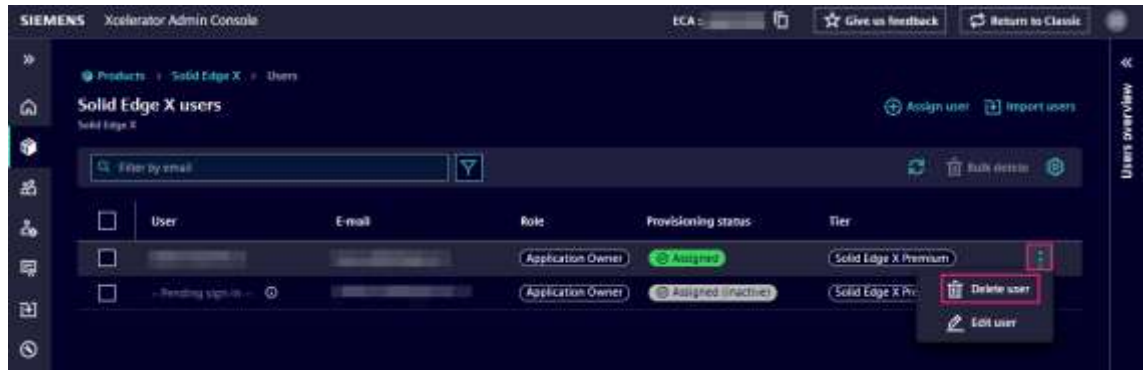


- Je ziet nog een melding om de actie te bevestigen. Kies voor “Remove”.



Stap 4 • Siemens Software Center Downloaden

1. Ga naar de "Products" pagina.
2. Kies "Solid Edge X".
3. Selecteer "Siemens Software center".

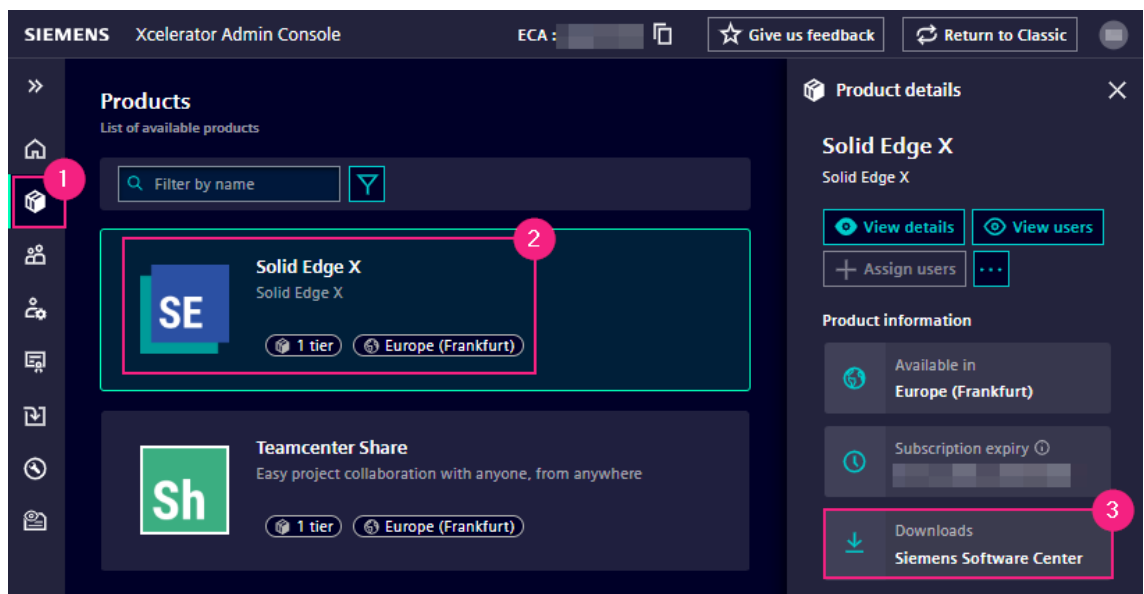

- Via de link kom je op de [downloadpagina](#) van het Siemens Software Center en zie je de laatste versie. Druk op "download vx.x" om het Siemens Software Center te downloaden.




Stap 5 • Back-up van je belangrijke bestanden

Ben je een nieuwe gebruiker? Ga dan door naar [Siemens Software Center installeren](#). Staan al je belangrijke bestanden al op een andere plek opgeslagen dan in de standaard installatiemap? (Bijvoorbeeld op een server.) Ook dan sla je deze stap over en ga je door naar [Deïnstallatie oude versie](#).

Vanaf Solid Edge 2025 kan je de instellingen van Solid Edge 2024 importeren. Tijdens de deïnstallatie van Solid Edge krijg je de vraag of je jouw instellingen op wilt slaan. Kijk alvast in [Deïnstallatie oude versie](#) als je wilt zien hoe dit in zijn werk gaat. Is jouw huidige versie 2024? Je kunt ervoor kiezen om de back-up handmatig uit te voeren, dit via de deïnstallatie van Solid Edge te doen, of beide. Werk je met een oudere versie? Maak dan sowieso handmatig een back-up van de volgende locaties:


1. De inhoud van de map Preferences met onderliggende mappen:
C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 202x\Preferences
2. De Reports folder:
C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 202x\Template\Reports
3. De User templates. Kijk in de Solid Edge Options (1) op het tabblad "File Locations" (2) naar de regel "User templates" (3).
 - Is de regel leeg, zoals in onderstaande afbeelding? De templates staan op de standaardlocatie "C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 202x\Template". Maak in dat geval een back-up.
4. Kijk goed naar de overige verwijzingen in de "File Locations" (2). Deze verschillen per omgeving (part/sheetmetal, assembly en draft). Staan er verwijzingen naar bestanden die je hebt aangepast en staan ze nog op de standaard installatielocatie? Maak hier dan ook een back-up van.
5. Overweeg om bestanden die nog op de standaard installatielocatie staan te verplaatsen naar een centrale plek. Zo hoeft je met een update niet steeds alles apart te zetten.

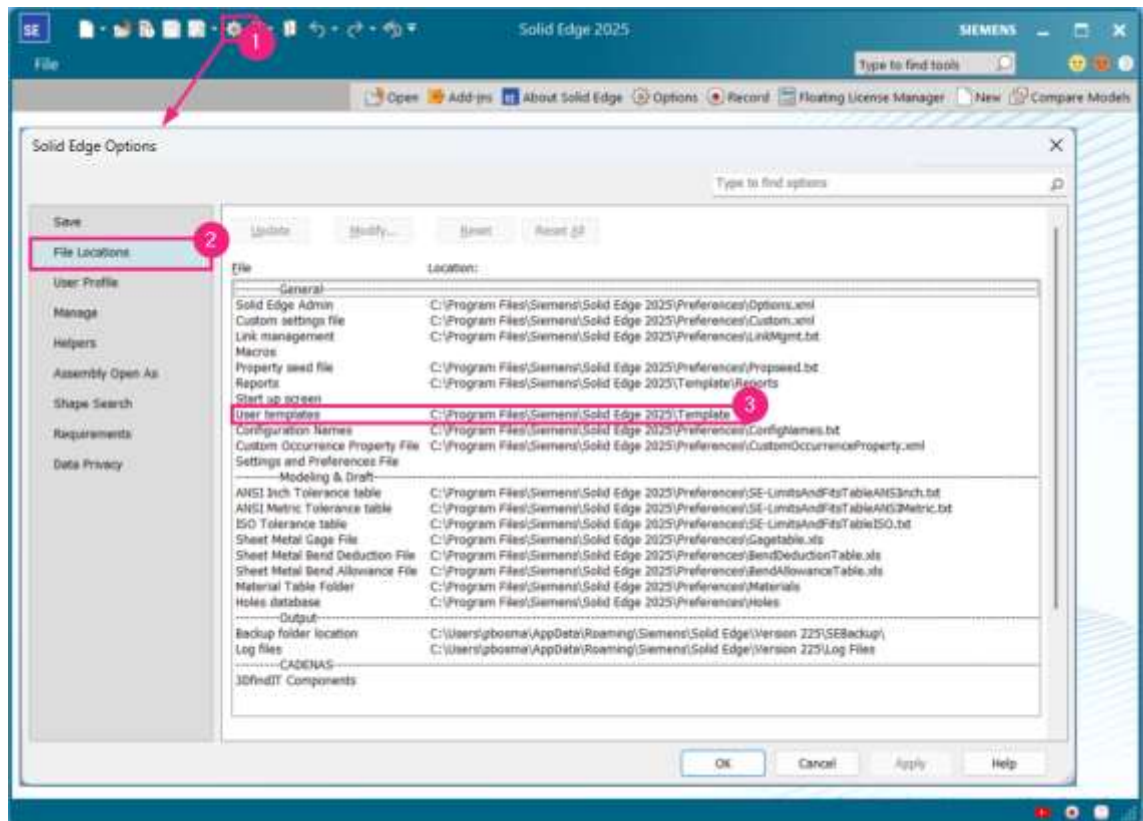


Stap 6 • Deïnstallatie oude versie

Het Deïnstalleren van Solid Edge is afhankelijk van het type Solid Edge. Voor Solid Edge X gaat dit via het Siemens Software Center. Ga door naar [Solid Edge downloaden en installeren](#). Werk je nog met een traditionele versie van Solid Edge? Volg de stappen hieronder.


6. Ga naar de Windows startknop en typ "Configuratiescherm" (of "Control panel") in het zoekveld. Klik op het gevonden resultaat.
7. Kies "Een programma verwijderen" (of "Uninstall a program").

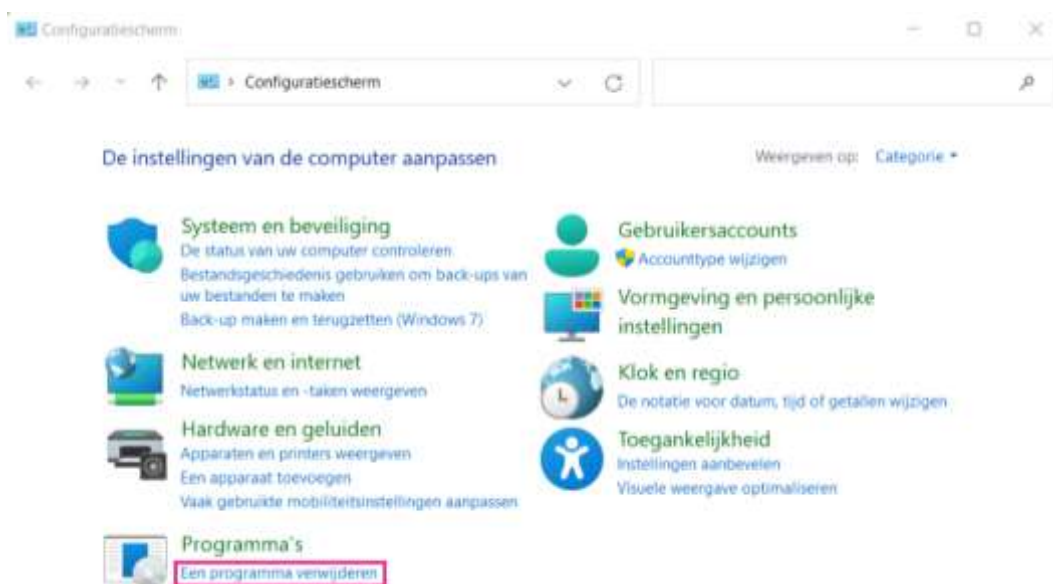

8. Zoek in de lijst naar Solid Edge 202x.
9. Verwijder Siemens Solid Edge 202x.
10. Tijdens de deïnstallatie van Solid Edge vanaf 2024 krijg je de vraag om de instellingen op te slaan. Druk hier op "Yes".

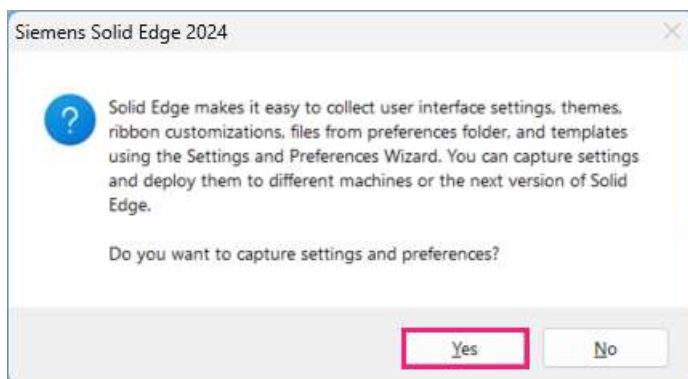


1. Stel de locatie voor het bestand in.
2. Vink de opties aan die voor jou van toepassing zijn.
 - Registry Settings: In het register staan alle instellingen voor Solid Edge bijvoorbeeld vanuit de Solid Edge Options.
 - Appdata Files: Hier vind je de bestanden voor de User Interface. (Bijvoorbeeld de Quick Acces Toolbar en Customized themes).
 - Preferences: Bestanden zoals holes, materials, translators. Staan deze al op een serverlocatie? Zet het vinkje hiervoor dan uit.
 - Templates: heb je deze op een serverlocatie staan? Zet dit dan uit.

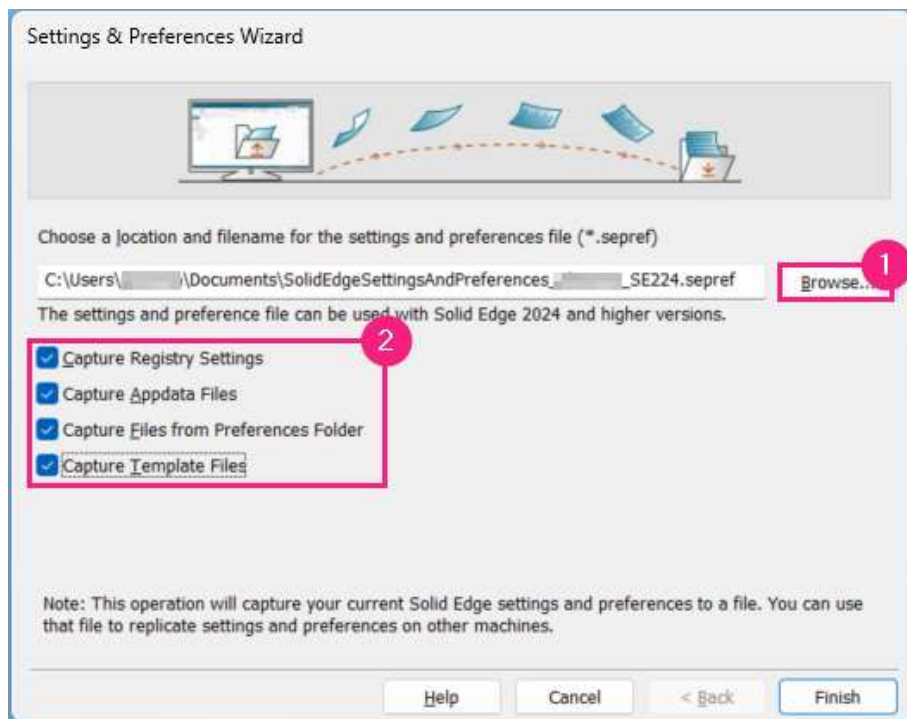

11. Verwijder ook alle add-ons waar "Solid Edge 202x" in de titel staat.
12. Herstart het systeem.

Stap 7 • Siemens Software Center installeren

- Ga naar de downloadmap op jouw computer.
- Dubbelklik op "SSCInst.exe" om het Siemens Software Center te installeren.
- Na de installatie opent het Siemens Software Center zich.
- Kies voor "Sign In" om in te loggen. Ben je nog ingelogd in het Siemens Xcelerator Admin Console? Dan is inloggen hier niet meer nodig.

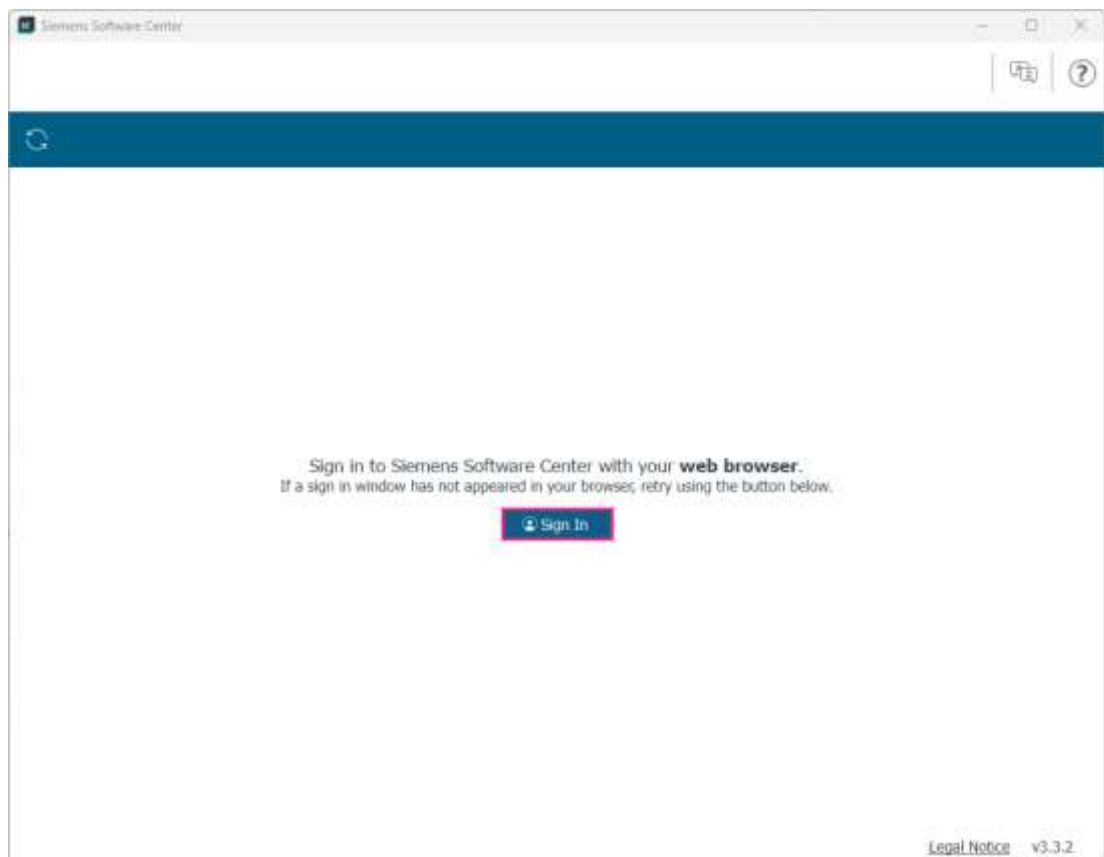


Stap 8 • Solid Edge downloaden en installeren

Installeer je Solid Edge X voor de eerste keer? Volg dan de stappen uit [Nieuwe installatie](#).
Werk je op dit moment al met Solid Edge X? Ga dan naar [Huidige versie updaten](#).

8.1 Nieuwe installatie

- Standaard installeer je de laatste beschikbaar versie. Dit is inclusief de laatste update als deze beschikbaar is. Druk op de drie puntjes → “Install options” om naar de opties te gaan.

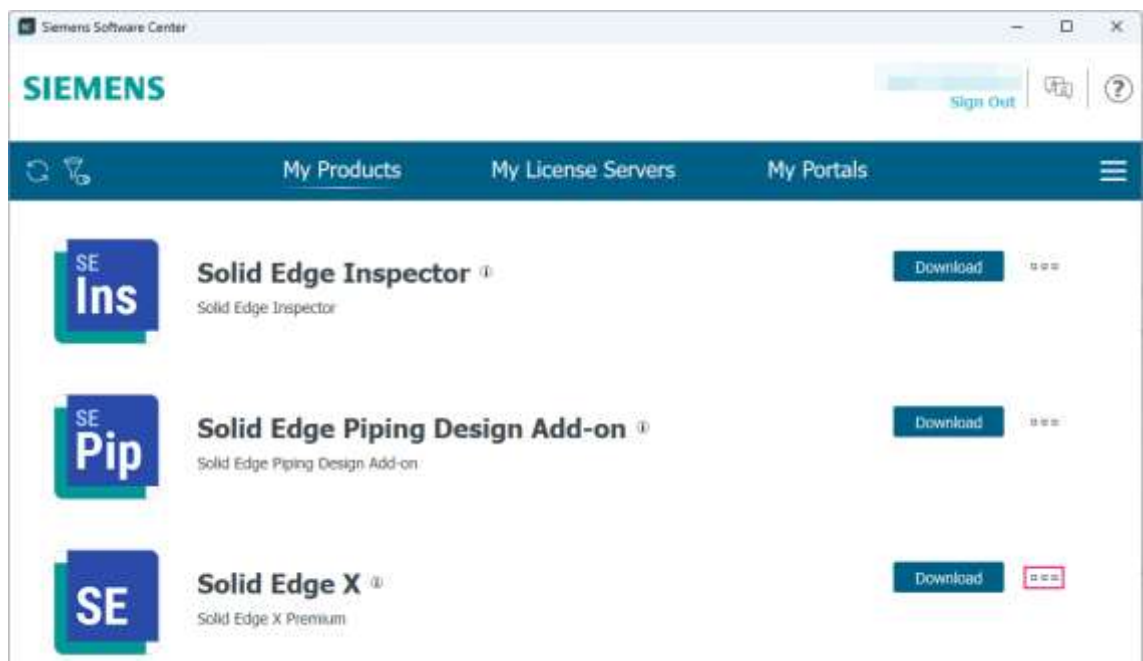

1. Hier zie je de versie die je gaat installeren. De laatste versie is automatisch geselecteerd. 2510 geeft het moment van de release aan. In oktober 2025 is Designcenter Solid Edge 2026 gereleased. Ook zie je laatst beschikbare update terug. In dit voorbeeld is dat update 1.
 2. Wil je de release versie installeren? Vink deze optie uit en selecteer 2510 als versie.
 3. Wil je afwijken van de standaard installatielocatie? Kies voor “Browse” om de locatie aan te passen.
- Staat alles goed? Druk op “OK” om terug te gaan naar het hoofdscherm.

Install Options

Solid Edge X
Solid Edge X is a portfolio of affordable, easy-to-use software tools that address all aspects of product development.

Current Version:

Not Installed

Selected Version:

2510.0001

☒ Show latest versions only

Space Required:

29.76 GB (C Drive)

Space Available:

42.72 GB (C Drive)

Installation Location:

C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2026

Browse


OK

Cancel


De installatie van Desingcenter Solid Edge 2026 loopt net iets anders dan de installatie van Solid Edge 2025. Volg hieronder de stappen voor de versie welke je wilt installeren.

8.1.1 Versie 2510 (Designcenter Solid Edge 2026)


- Druk op "Download" om de software te downloaden.

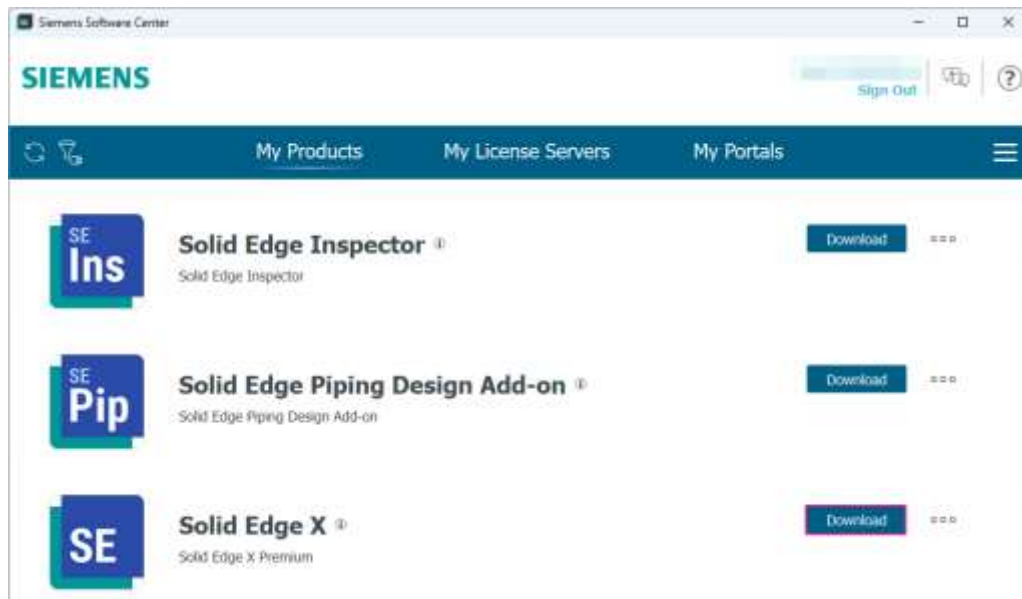

- Neem de licentieovereenkomst door en accepteer deze.

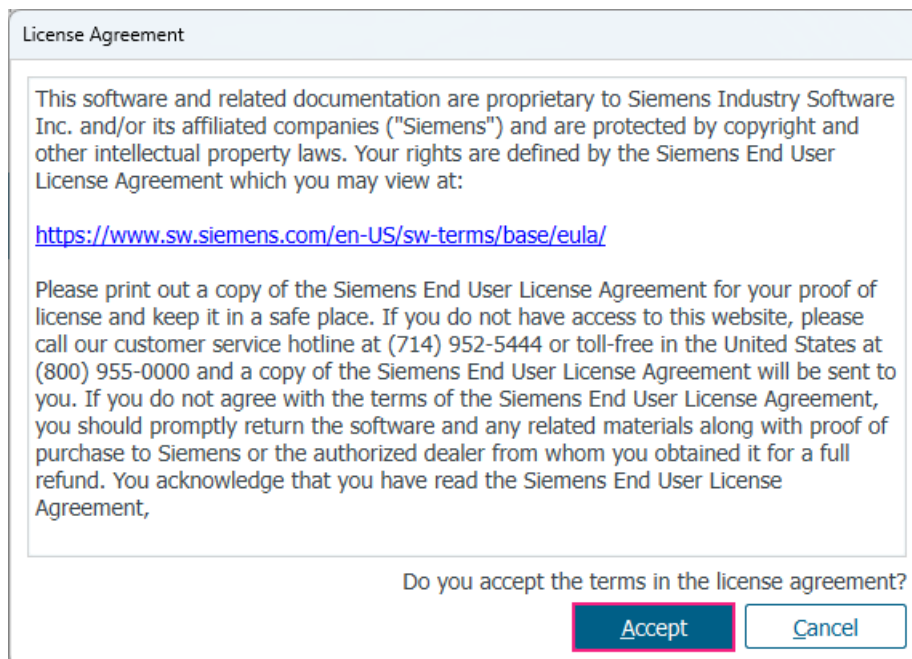


- Zijn de installatiebestanden gedownload? "Download" verandert in "Install". Selecteer "Install" om de installatie te starten.

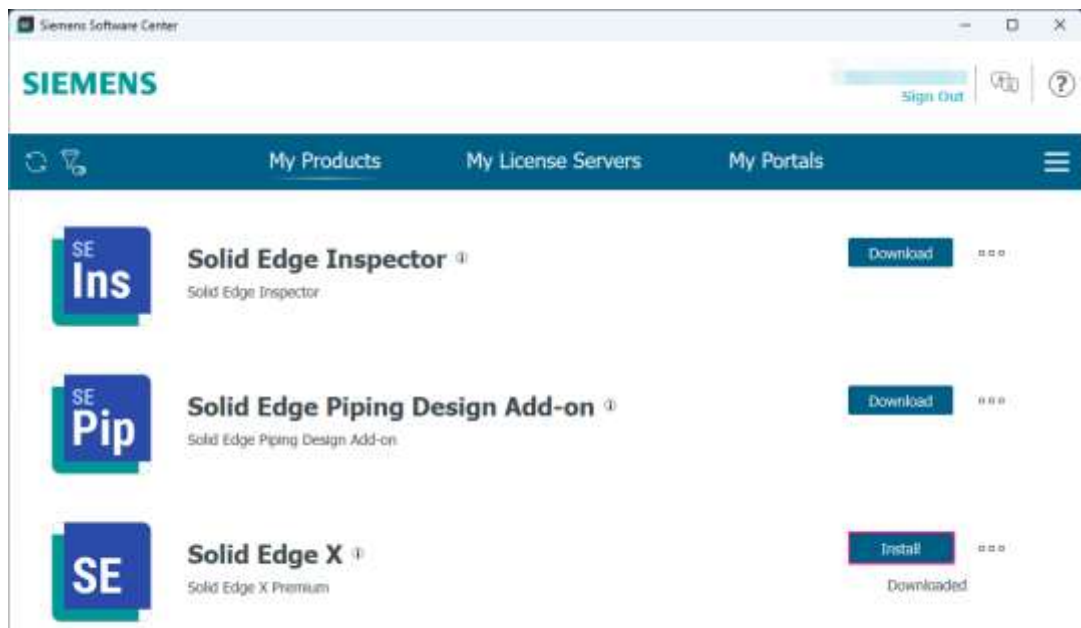

- Tijdens de installatie volg je de voortgang in het Siemens Software Center.




- Installeer je ook gelijk de laatst beschikbare update? Tijdens de installatie komt het volgende scherm naar boven. Selecteer "Update >" om de installatie voort te zetten.

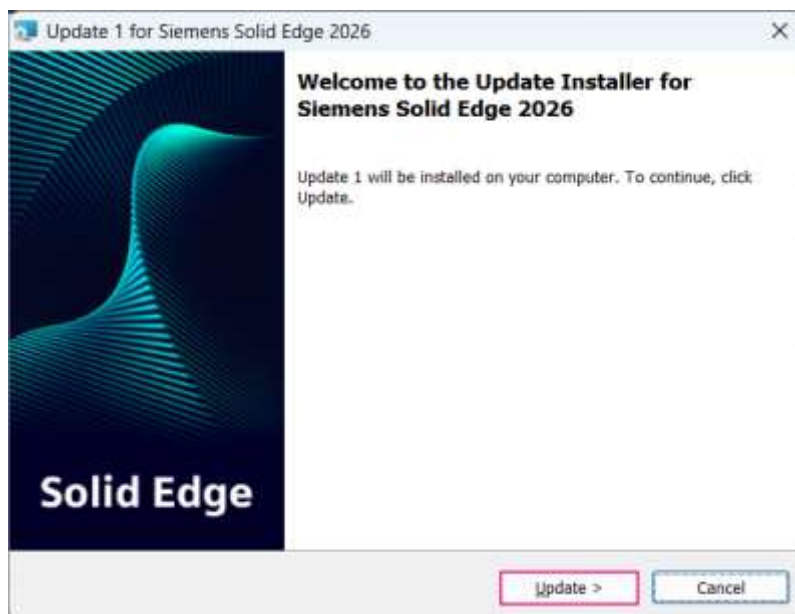


8.1.2 Versie 2410 (Solid Edge 2025)

- Druk op "Download" om de software te downloaden.

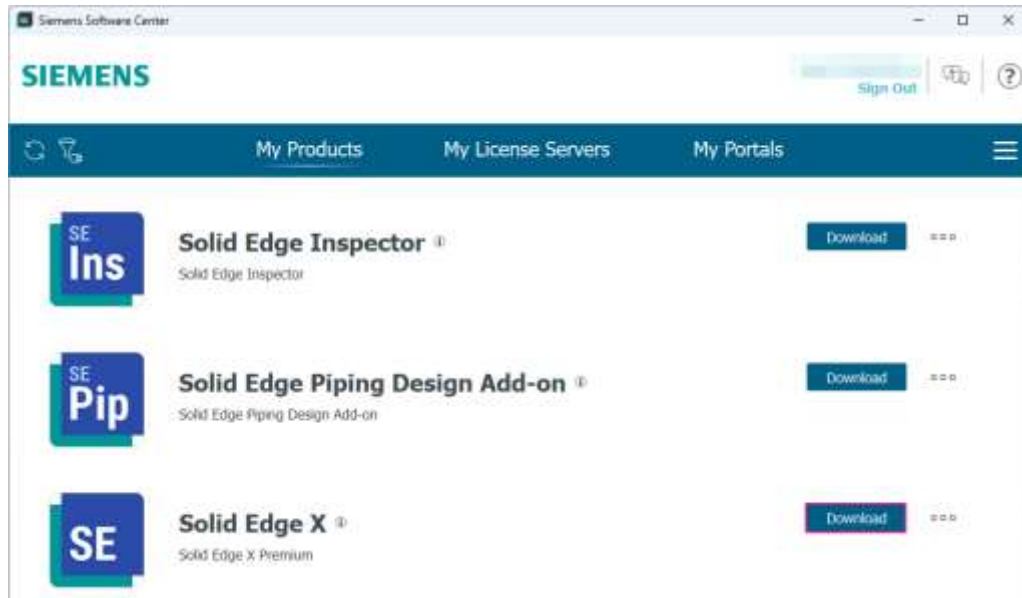


- Zijn de installatiebestanden gedownload? "Download" verandert in "Install". Selecteer "Install" om de installatie te starten.

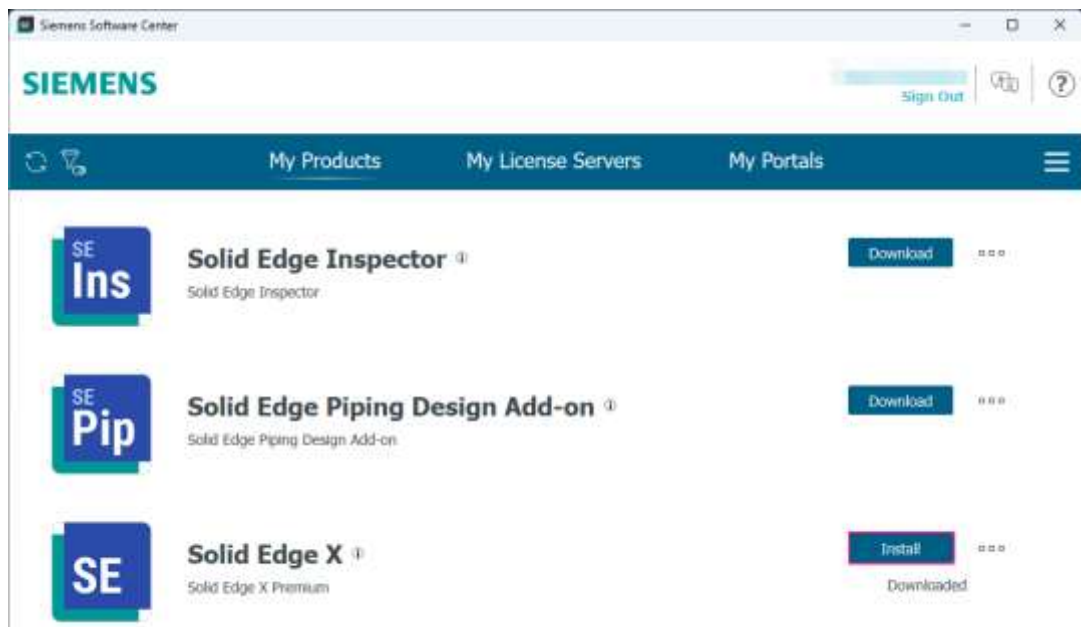

- Het volgende scherm komt tevoorschijn.
 1. Accepteer de licentievoorwaarden.
 2. Selecteer de gewenste Modelling standard. Meestal is dit "ISO Metric".


3. Klik op "Install >".

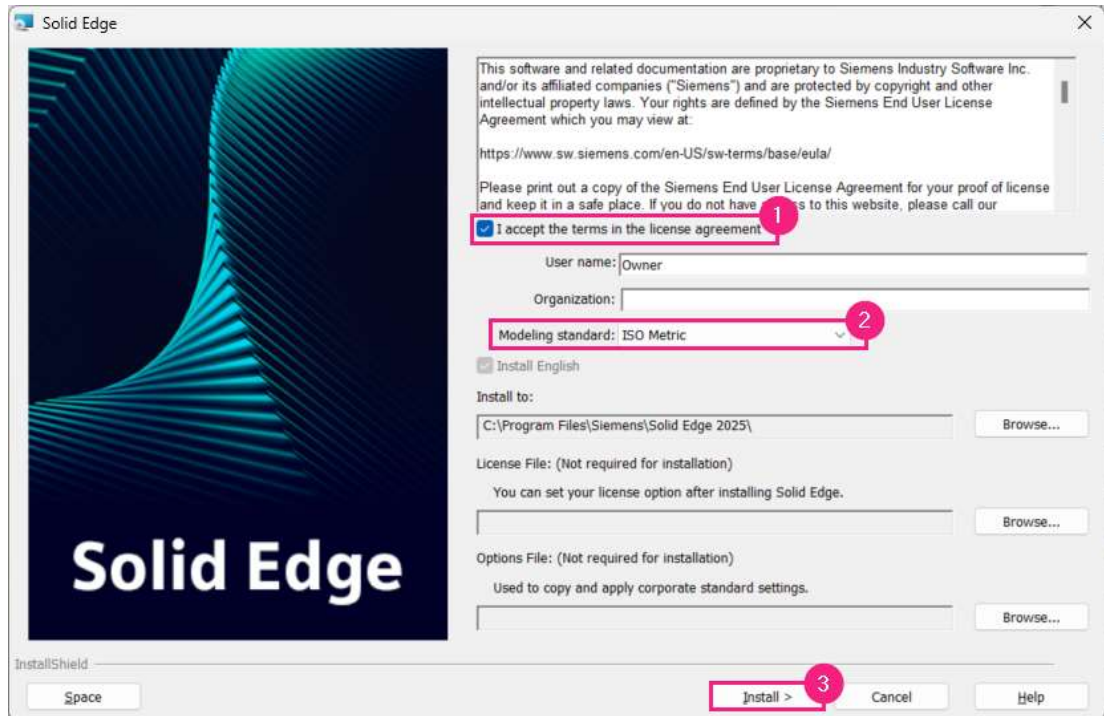


- Tijdens de installatie volg je de voortgang in het Siemens Software Center.




- Aan het einde van de installatie krijg je de vraag of je de settings and preferences wilt vrijgeven. Heb je bij de deïnstallatie van Solid Edge 2024 of later gekozen om de instellingen op te slaan? Kies hier dan voor "Yes".

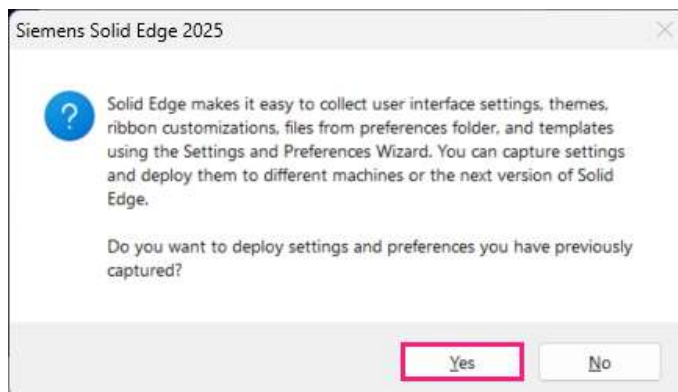

1. Selecteer het eerder opgeslagen bestand.
2. Vink dezelfde opties aan als tijdens de deïnstallatie.
3. Klik op "Finish".

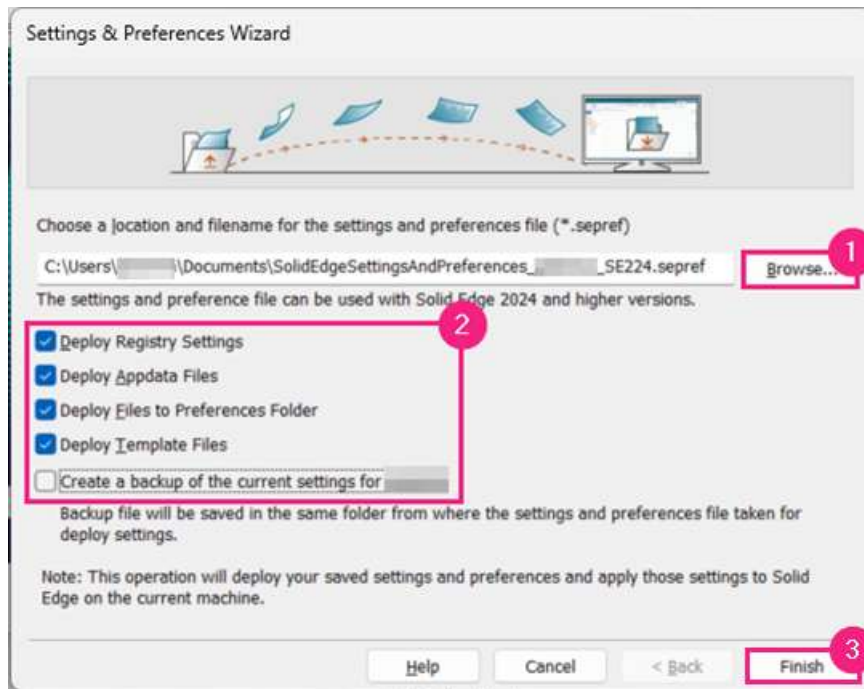


- Zijn er al updates beschikbaar? Na de installatie van Solid Edge volgt de installatie van de update gelijk. Druk op "Update >" om deze te installeren.

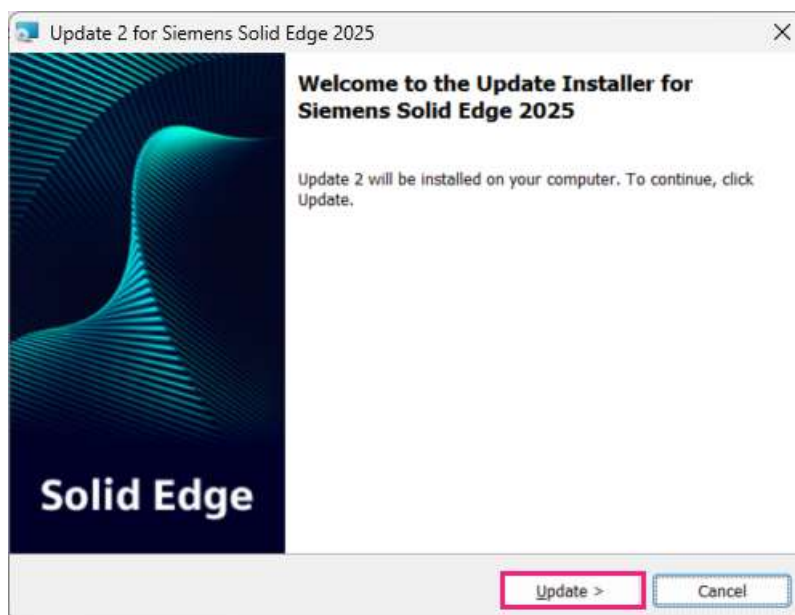

8.2 Huidige versie updaten

- Je ziet hier dat er een update beschikbaar is.
- Controleer of de juiste versie is geselecteerd via de drie puntjes → “Install options”.

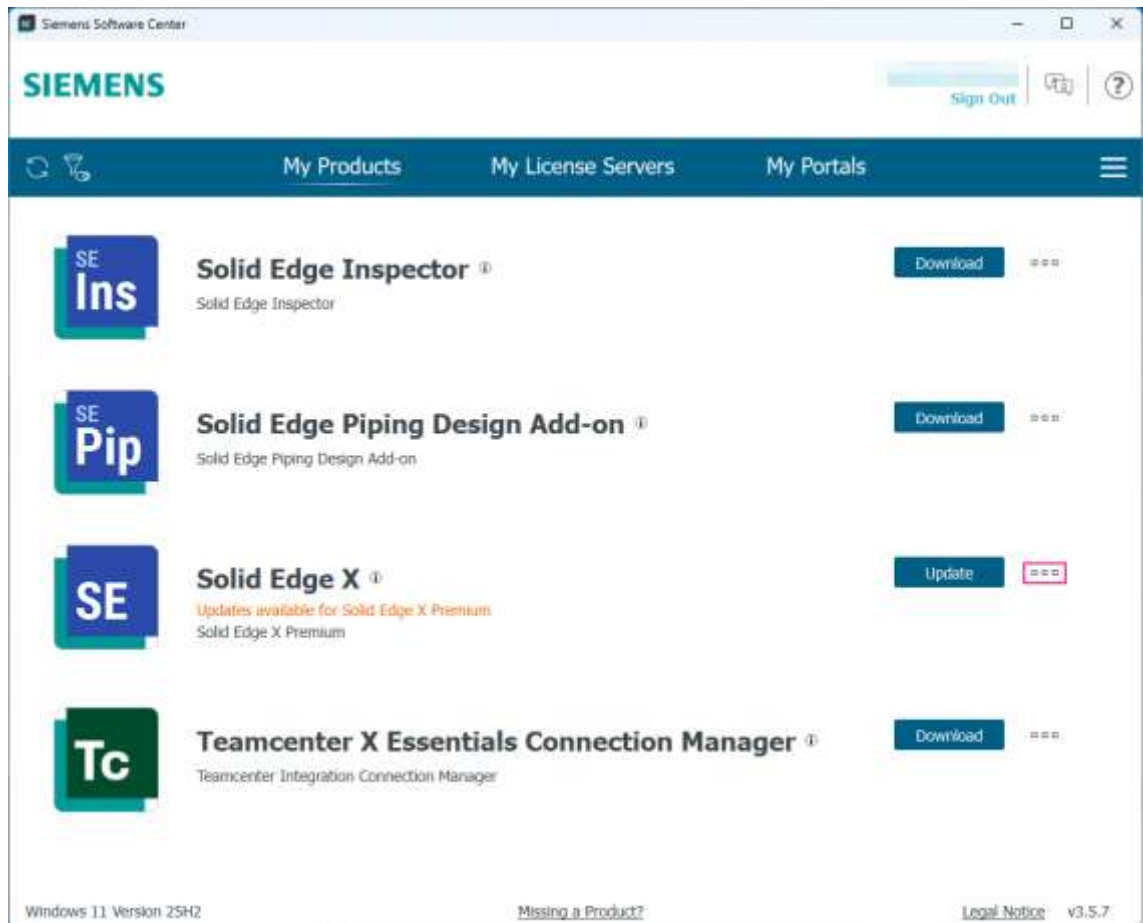

1. Dit is de huidige versie. 2410 geeft het moment van de release aan. In oktober 2024 is Solid Edge 2025 gereleased.
 2. Hier zie je de versie die je gaat installeren. De laatste versie is automatisch geselecteerd. In dit geval Designcenter Solid Edge 2026 Update 1.
 3. Wil je de release versie installeren? Vink deze optie uit en selecteer 2510 als versie.
 4. Wil je afwijken van de standaard installatielocatie? Kies voor “Browse” om de locatie aan te passen.
- Staat alles goed? Druk op “OK” om terug te gaan naar het hoofdscherm.

Install Options

Solid Edge X
Solid Edge X is a portfolio of affordable, easy-to-use software tools that address all aspects of product development.

1

Current Version: 2410

2

Selected Version: 2510.0001

3

☒ Show latest versions only

Space Required: 29.76 GB (C Drive)
Space Available: 46.62 GB (C Drive)

Installation Location:

C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2026


4

Browse


OK

Cancel


- Druk op "Update".

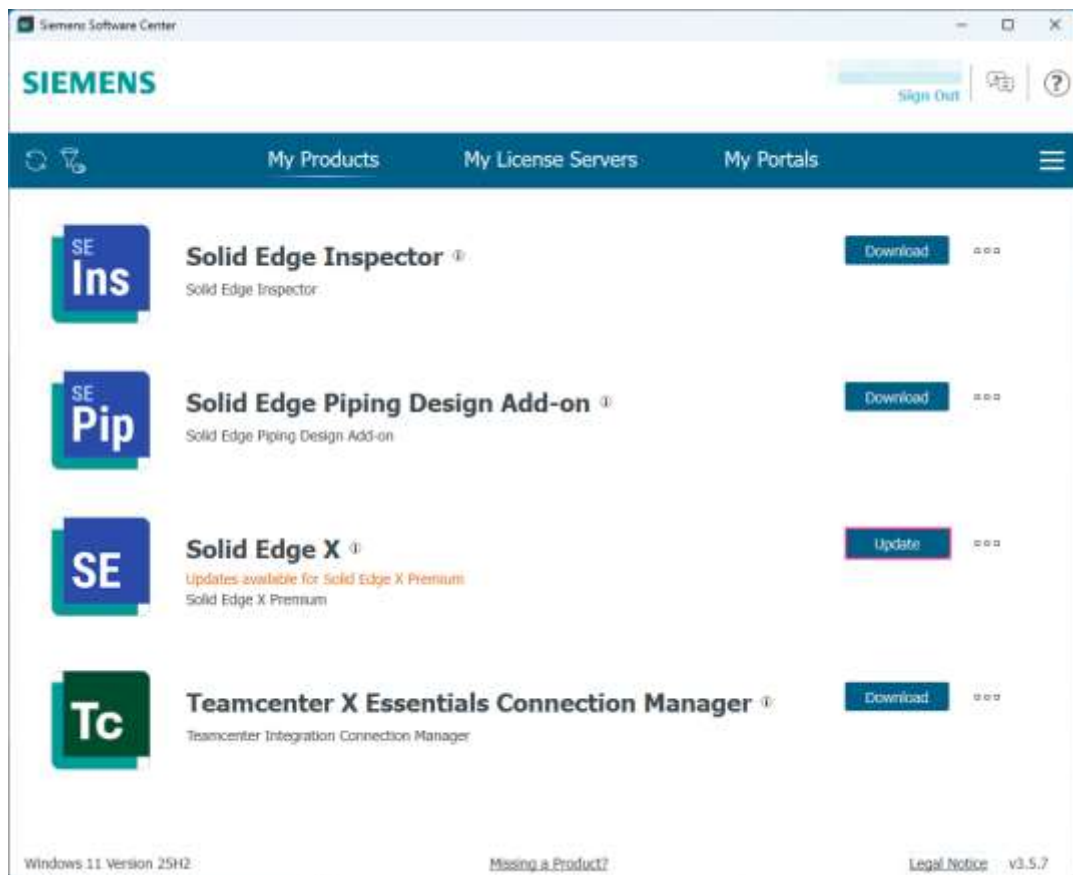

- Kies bij de volgende melding voor "Yes".

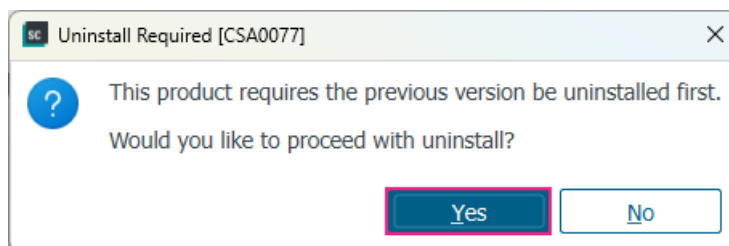


- Neem de licentieovereenkomst door en accepteer deze.

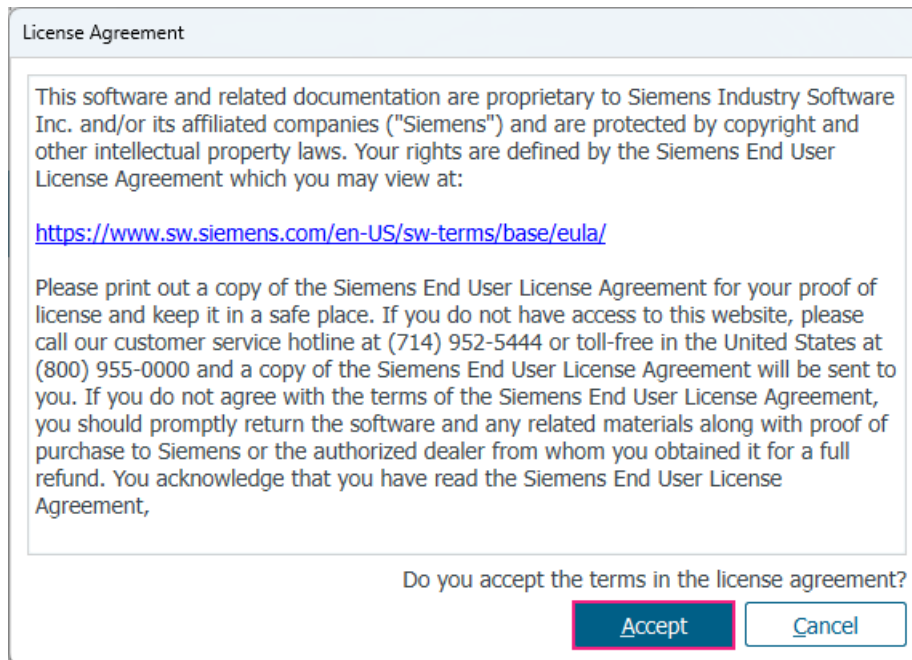

- Tijdens de installatie volg je de voortgang in het Siemens Software Center.




- Installeer je ook gelijk de laatst beschikbare update? Tijdens de installatie komt het volgende scherm naar boven. Selecteer "Update >" om de installatie voort te zetten.

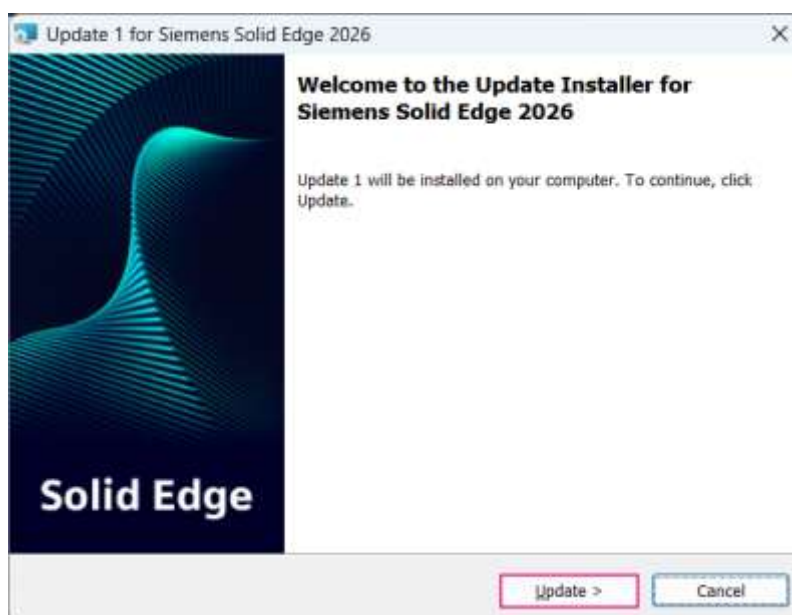


Stap 9 • Solid Edge starten

Je opent Solid Edge direct via het Windows startmenu of gebruikt hiervoor het Siemens Software Center. In het Siemens Software Center zie je ook gelijk of er een update beschikbaar is. Hieronder zie je de stappen voor het openen van Solid Edge via het Siemens Software Center.


- Selecteer "Open".

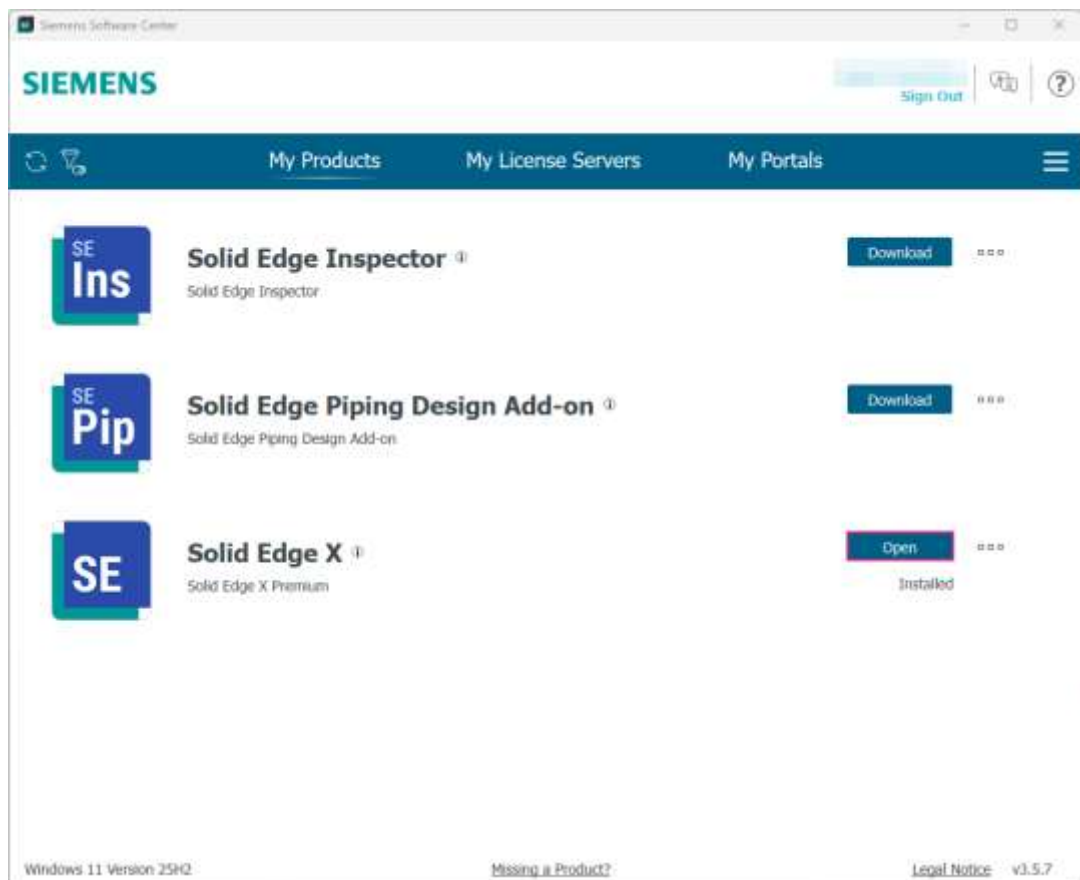

- Je krijgt de volgende melding. Druk op “Log In / Launch” of wacht totdat het proces de browser opent met de inlogpagina.

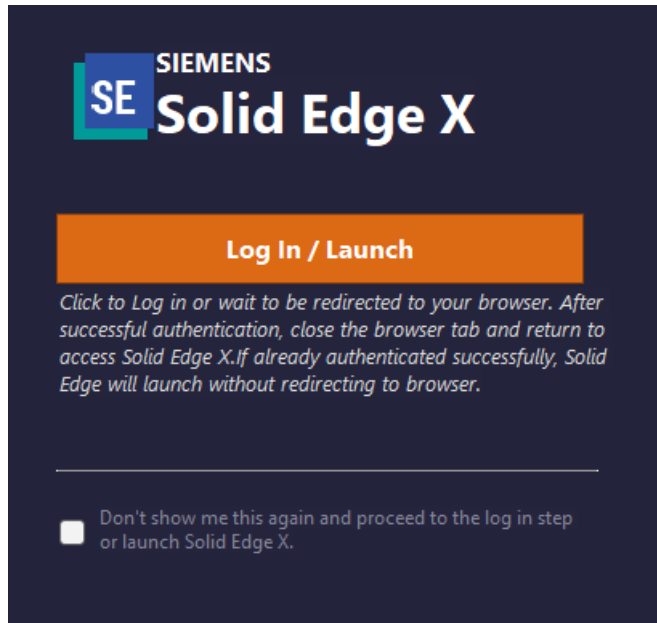

- Is het de eerste keer dat je Solid Edge start? De firewall kan het Solid Edge proces tegenhouden. Kies voor “Allow” in het volgende scherm. Deze melding kan je ook zien bij andere applicaties, zoals bijvoorbeeld de Design Manager.

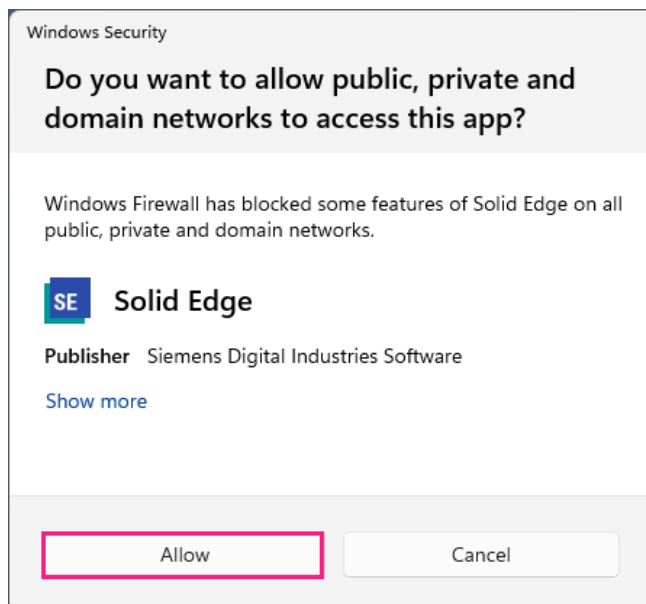


- Log in via de Webbrowser.
- Je ziet het splash screen en Solid Edge start op.


Stap 10 • Controleren van de templates

Bij een nieuwe installatie van Designcenter Solid Edge 2026 heb je (op het moment van schrijven) niet de mogelijkheid om de modellering standard in te stellen. Hij stelt deze standaard in op "ANSI Inch". In Europa werken we met het metrische stelsel. We moeten de templates dus handmatig goed zetten.


- Ga naar File → Settings → Options.
- Selecteer het tabblad "Helpers".
- Kies voor "Edit Creation Options..."

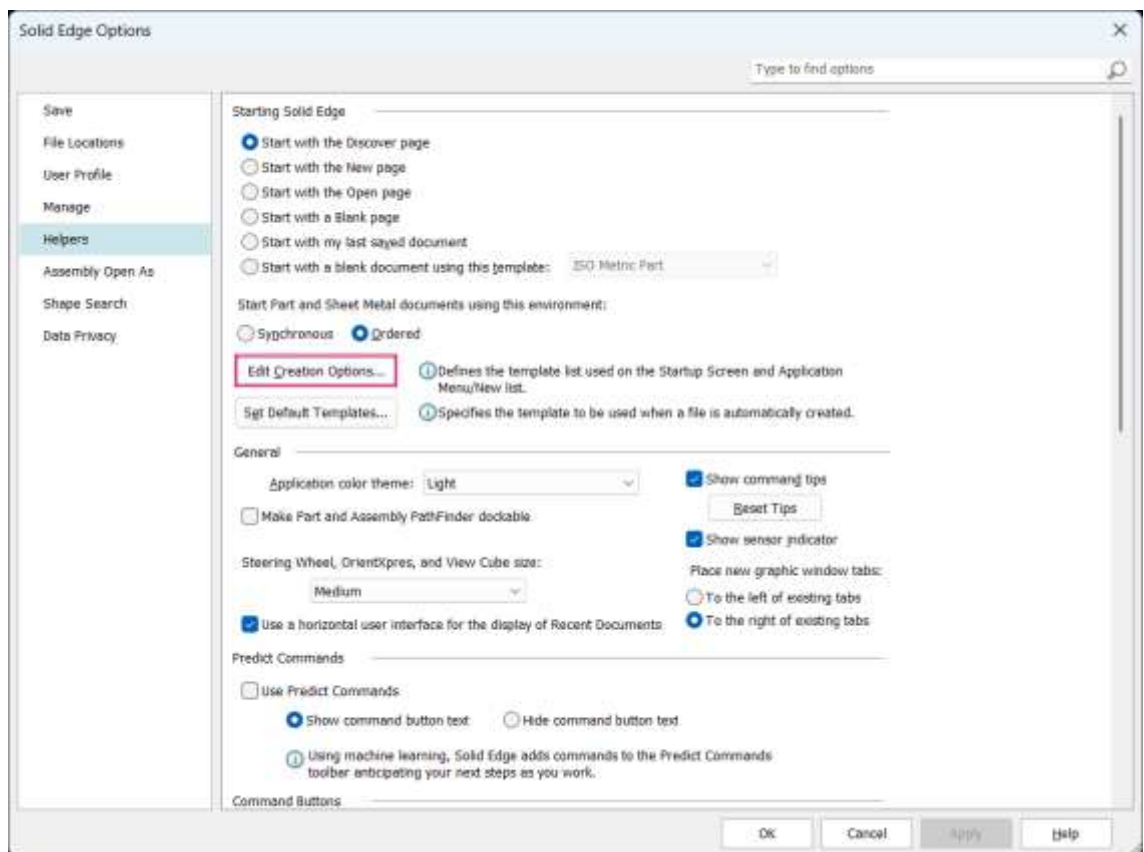


- Selecteer “ISO Metric” En druk op “OK”.

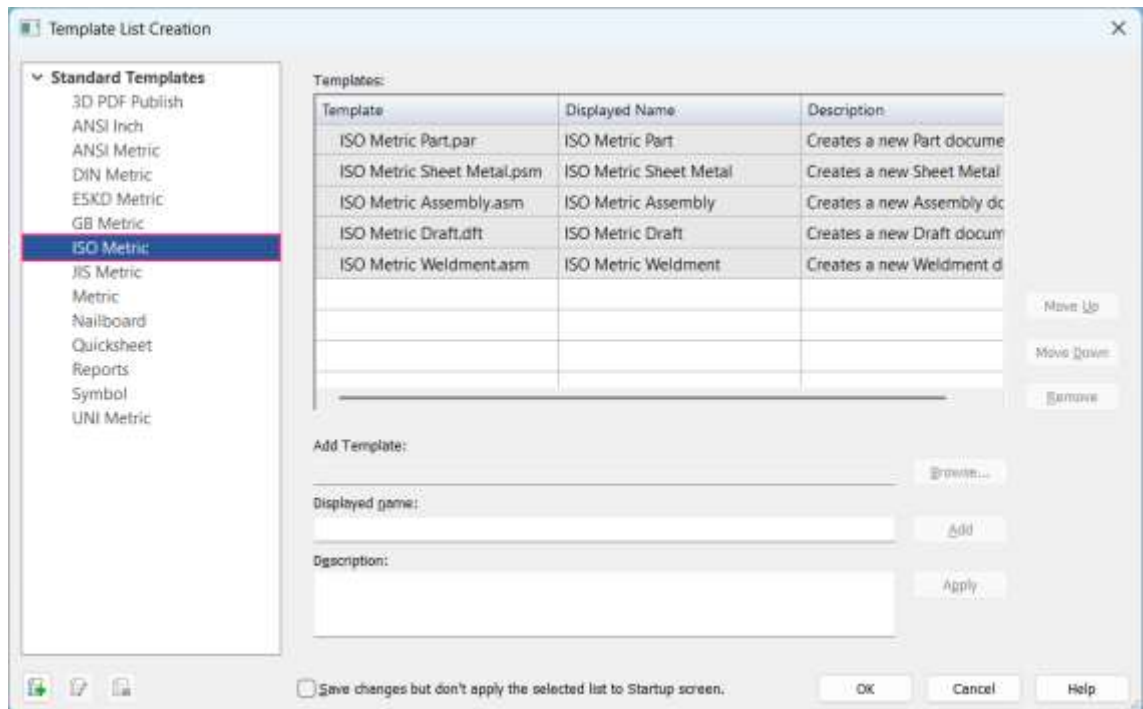

- Ga naar “Set Default Templates...”.

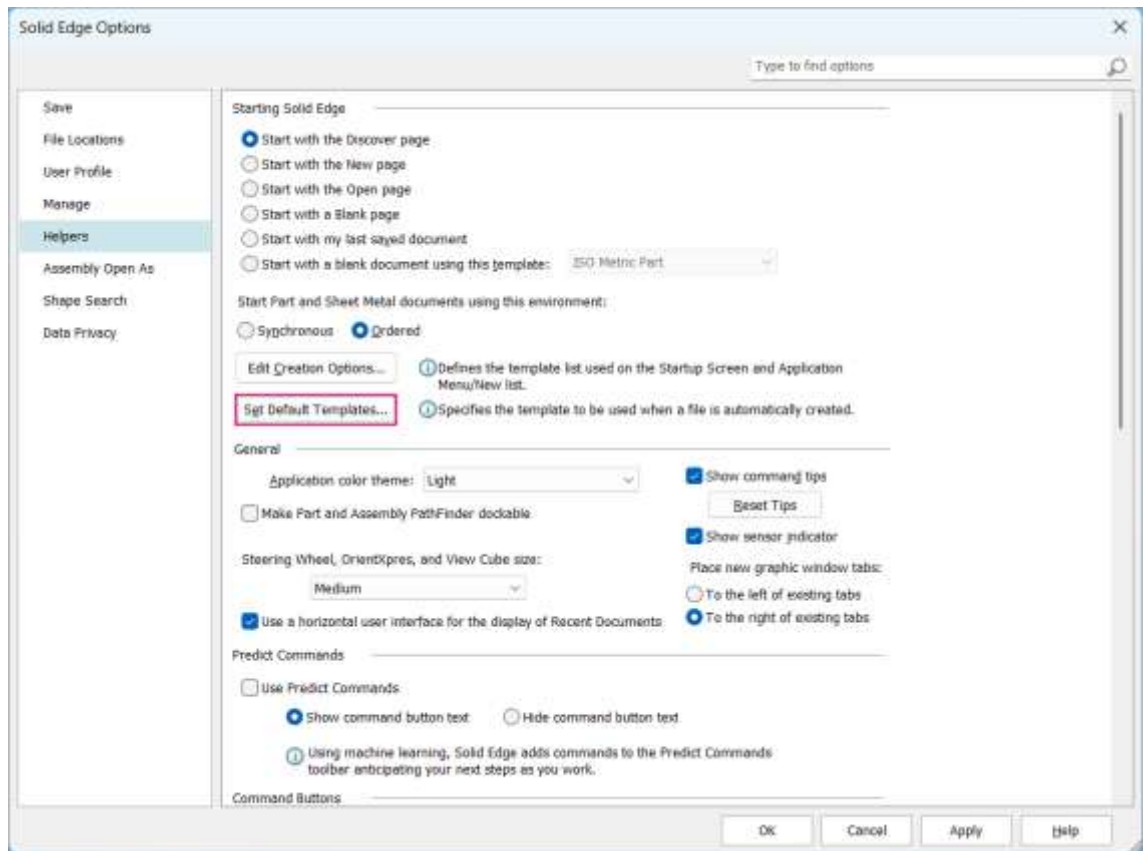


- Selecteer één voor één elk bestandstype en stel het juiste template in via "Browse".

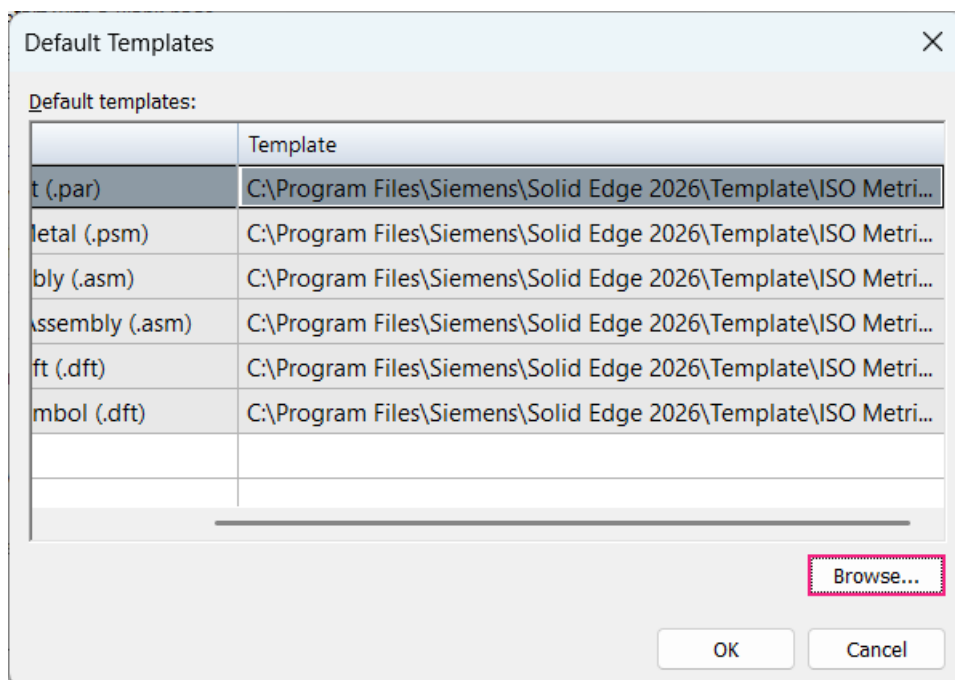


Stap 11 • Solid Edge updaten

Het updaten van Solid Edge gaat via het Siemens Software Center. Je kunt deze op twee manieren benaderen:


1. Druk op de Windows toets en typ "Software center". Open het gevonden resultaat.
2. Via About Solid Solid Edge --> "Check for Updates".

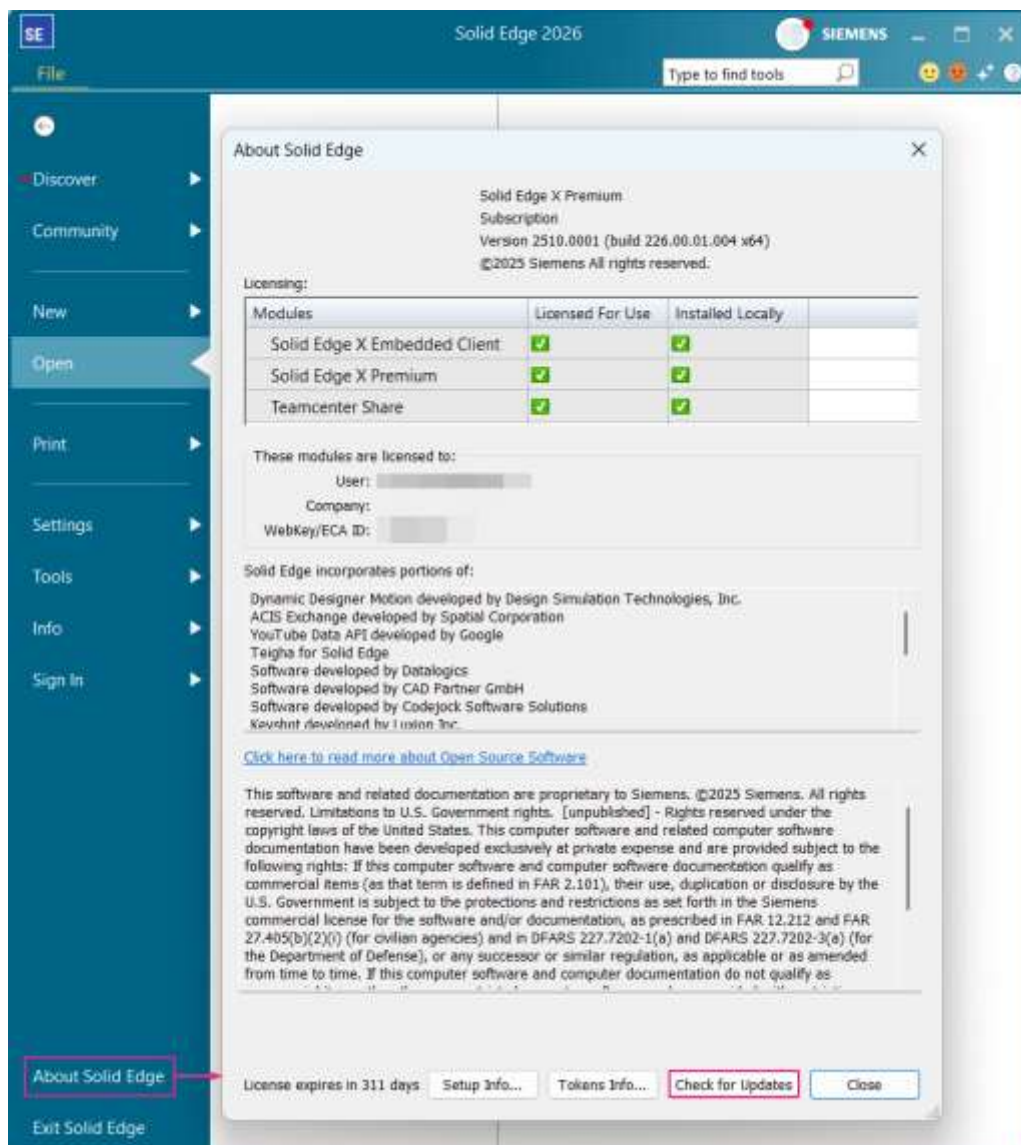

1. Is er update beschikbaar? Je ziet dit dan terug aan de opmerking onder de software.
2. Druk op de drie puntjes achter en selecteer "Install Options".

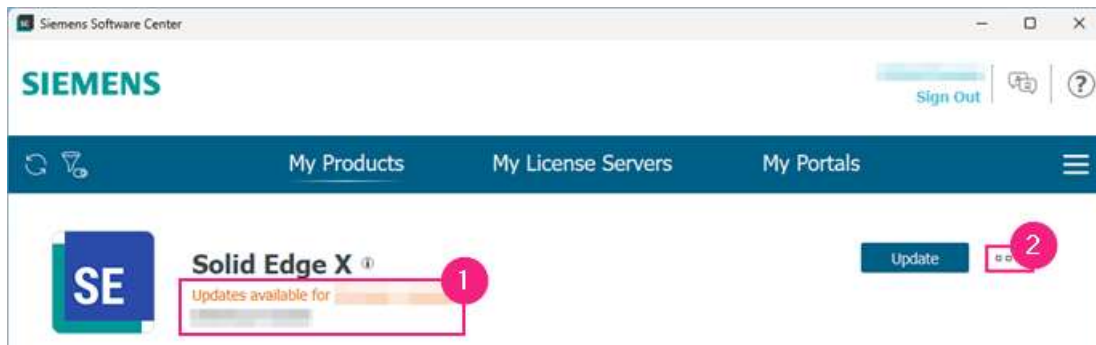

1. Vink de optie Show latest versions only uit.
2. Standaard staat hier de laatste versie. Selecteer de update die bij jouw versie hoort:
 - o Designcenter Solid Edge 2026 Update 1: 2510.0001.
 - o Solid Edge 2025 Update 11: 2410.0011.
3. Druk op "OK" om het scherm af te sluiten.

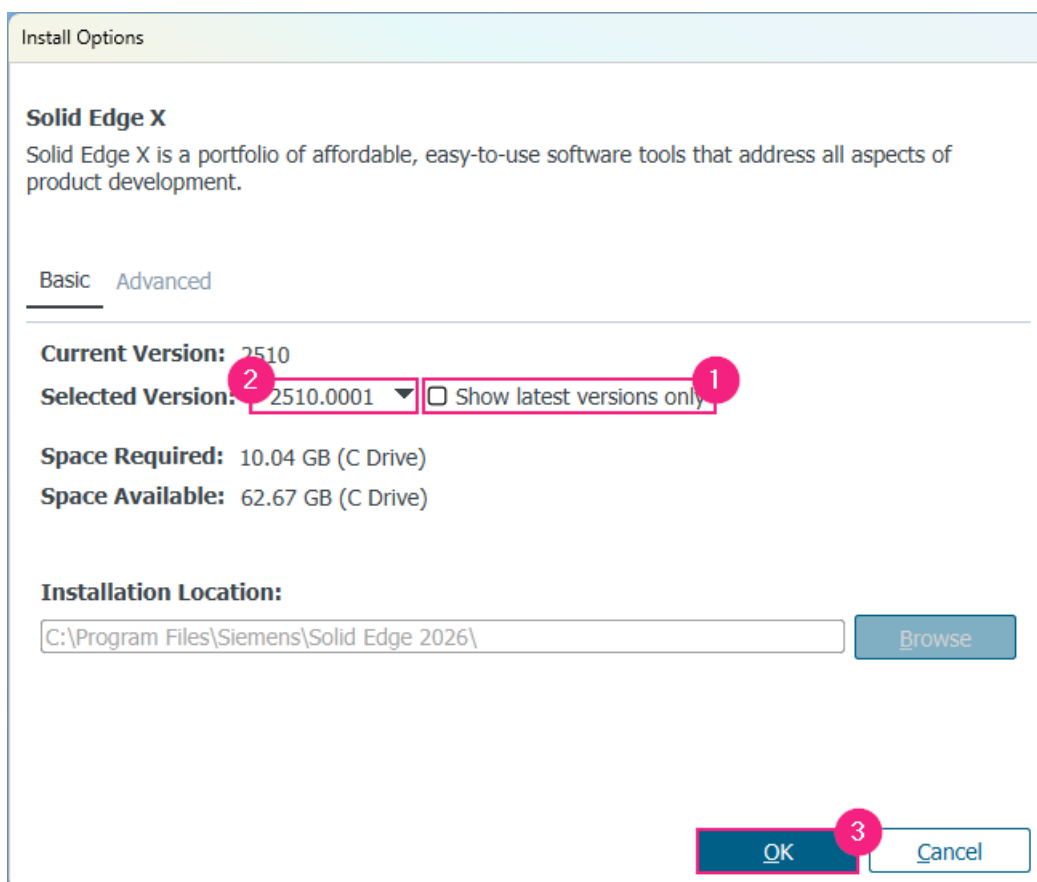

- Selecteer “Update” om de update uit te voeren.



- Heb je op dit moment geen tijd om de update uit te voeren en wil je Solid Edge starten? Druk op de drie punten en kies voor “Open”.




Stap 12 • Credits & tokens

Tokens zijn een aanvulling op jouw licentie en kan je hergebruiken. Credits koop je voor bepaalde taken, zodra je ze hebt gebruikt, vervallen ze. Sommige Siemens producten werken al met credits, voor Solid Edge zijn er op dit moment alleen nog tokens. Met deze tokens kan je gebruik maken van add-ons en/of Portfolio Products.

12.1 Tokens overzicht

Heb je tokens bij jouw licentie aangeschaft? In het Siemens Xclerator Admin Console zie je de **Credits & Tokens** pagina.


1. Hier zie je hoeveel tokens er in gebruik zijn.
2. Brengt je naar de pagina om de tokens te beheren.
3. Gaat naar de pagina om te zien wie er op dit moment tokens in gebruik heeft.

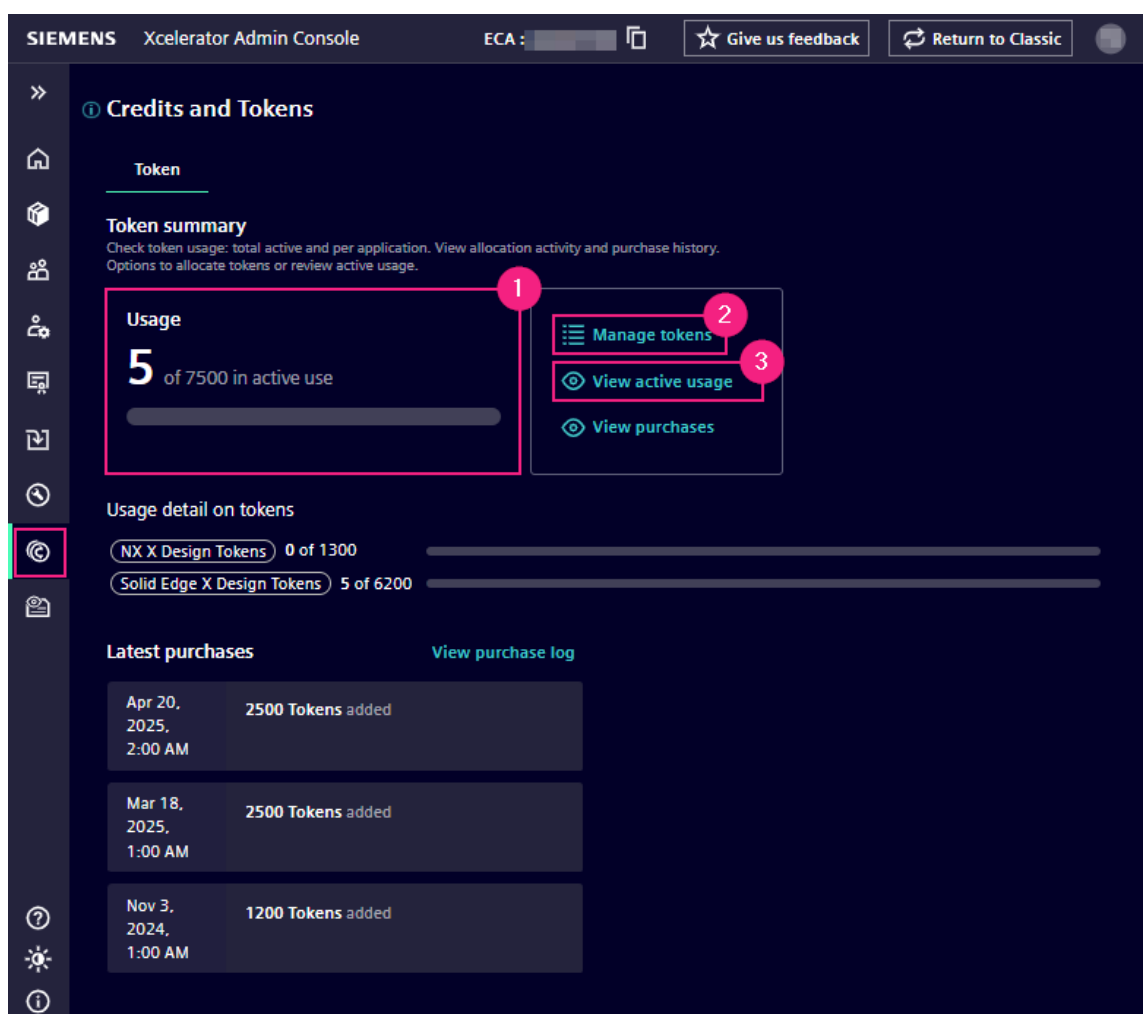


12.2 Tokens beheren

Op de [Manage tokens](#) pagina reserveer je tokens voor bepaalde gebruikers.


- Selecteer “+ Reserve tokens”.

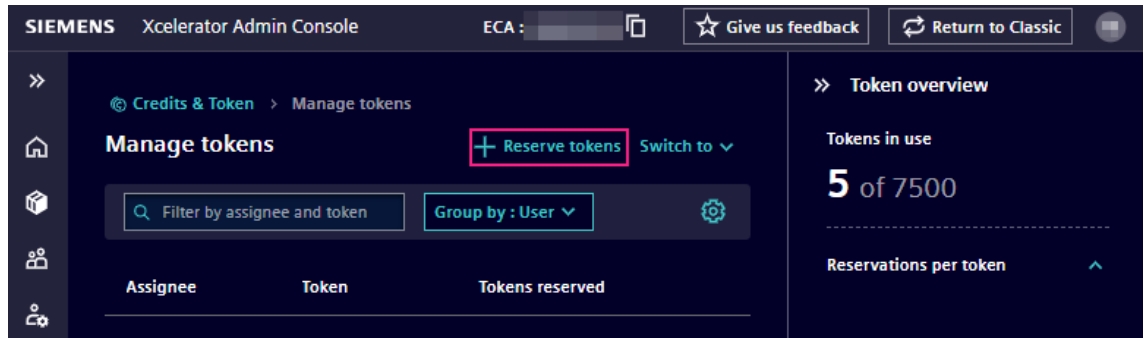


1. Selecteer “Solid Edge X Design Tokens”.
2. Kies voor “+ Add users”.

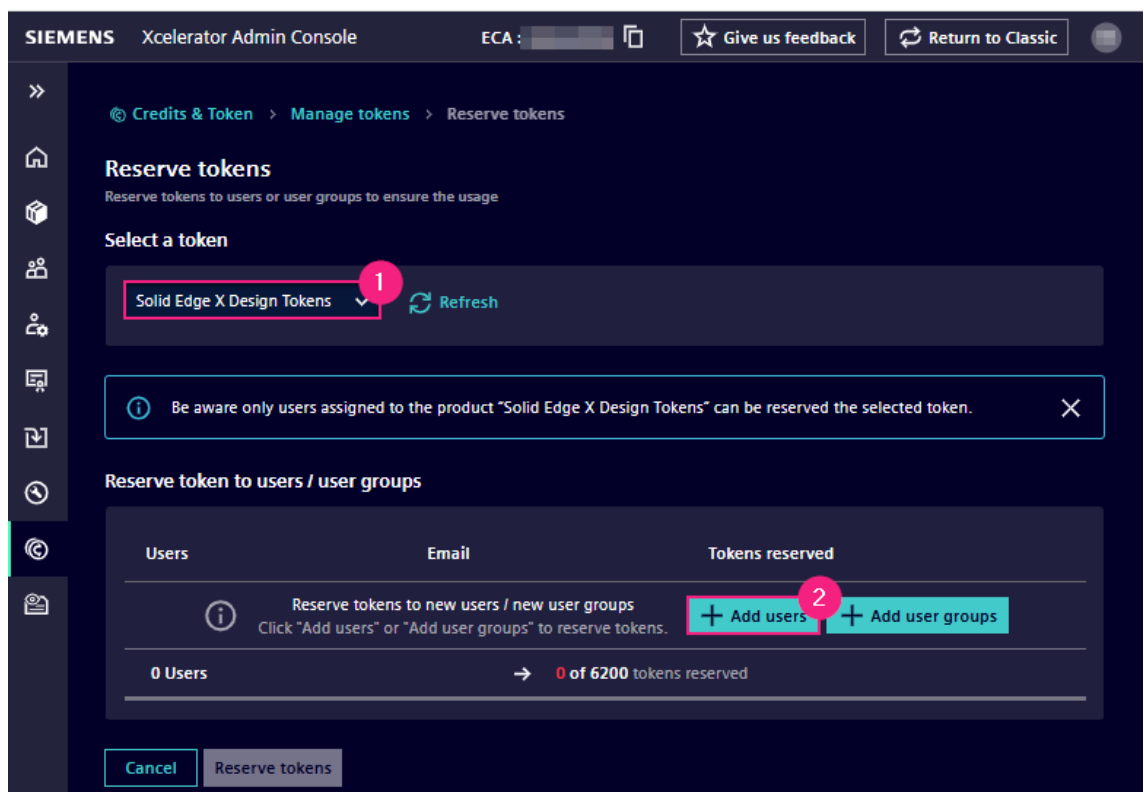

1. Selecteer de gewenste gebruiker(s) in de lijst. Dit kunnen er dus meerdere zijn en
2. Druk op "Assign user".

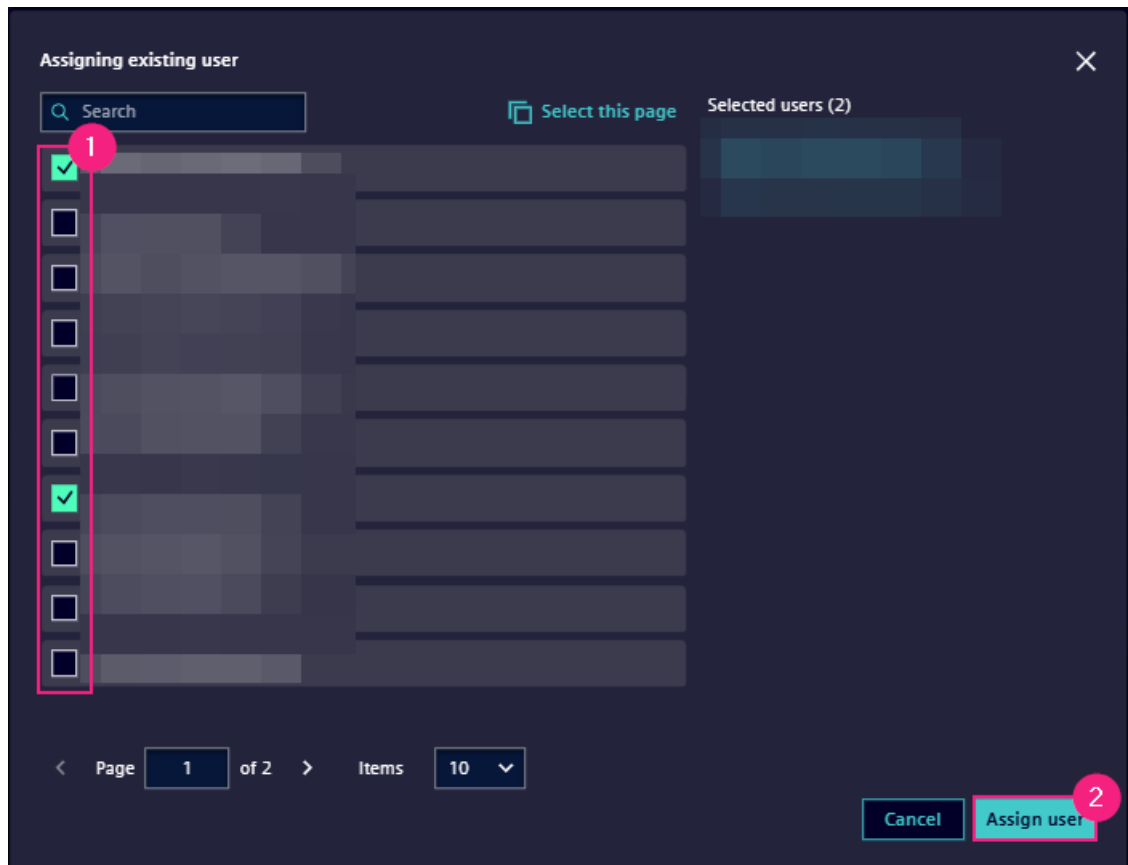

1. Geef per gebruiker aan hoeveel tokens je wilt reserveren.
2. Selecteer "Reserve tokens" om de tokens voor deze gebruikers te reserveren.

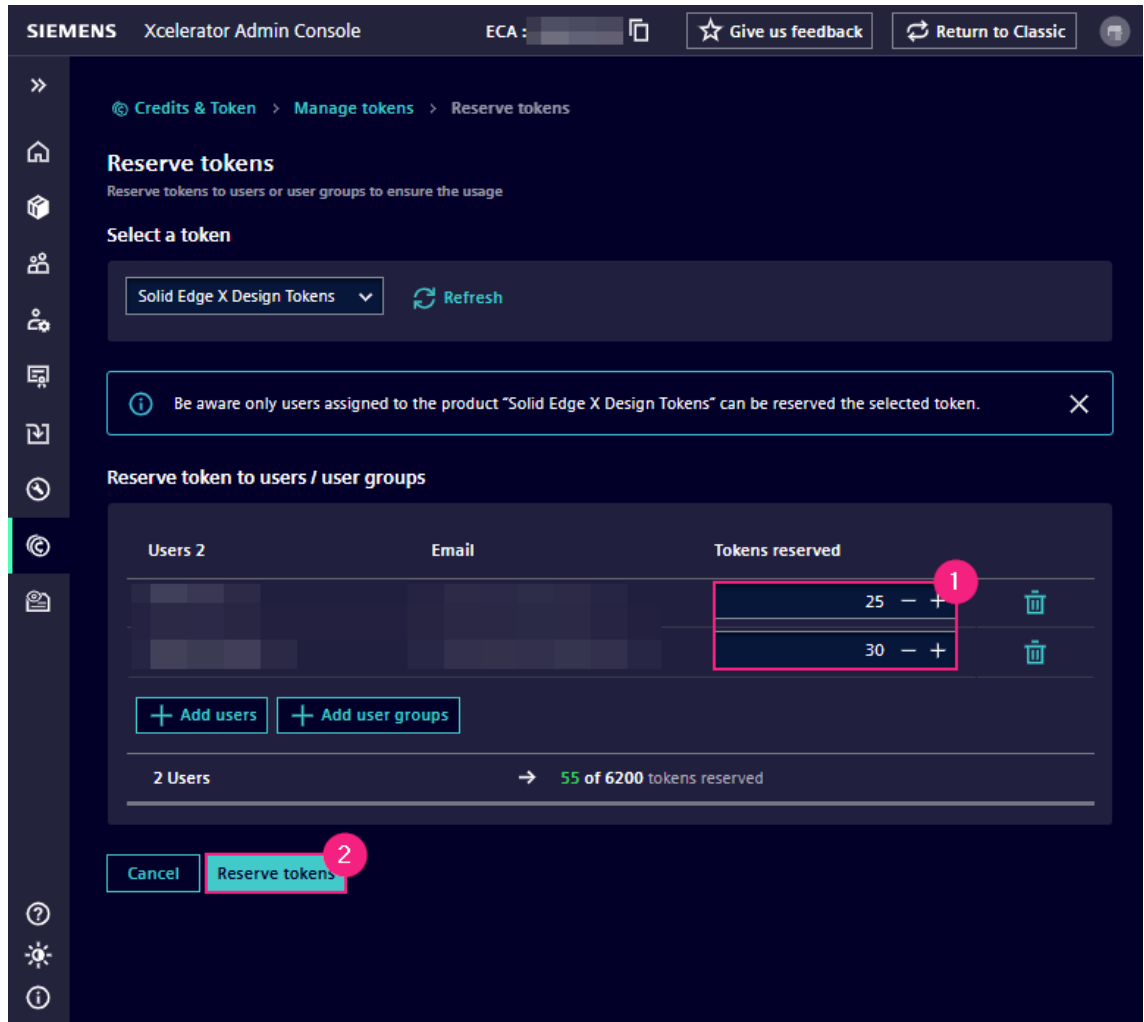

SIEMENS Xcelerator Admin Console ECA : [redacted] [Give us feedback](#) [Return to Classic](#)

[Credits & Token](#) > [Manage tokens](#) > Reserve tokens

Reserve tokens

Reserve tokens to users or user groups to ensure the usage

Select a token

Solid Edge X Design Tokens [Refresh](#)

Be aware only users assigned to the product "Solid Edge X Design Tokens" can be reserved the selected token.

Reserve token to users / user groups


Users 2	Email	Tokens reserved
[redacted]	[redacted]	25 - + 1
[redacted]	[redacted]	30 - + 1

[+ Add users](#) [+ Add user groups](#)

2 Users → 55 of 6200 tokens reserved

[Cancel](#) [Reserve tokens](#) [2](#)

1. Het aantal tokens per gebruikers zie nu op de Manage tokens pagina.
2. In het overzicht en aan de onderkant van de pagina zie je het totaal gereserveerde tokens terug.

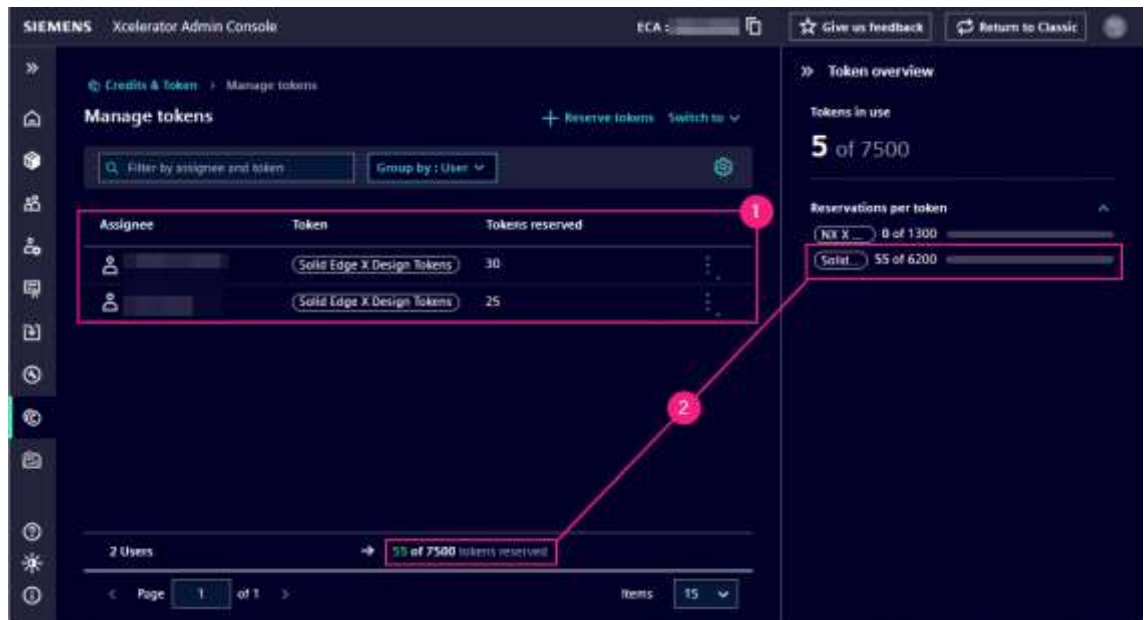

- Wil je het aantal tokens wijzigen of de reservering van de tokens volledig verwijderen? Selecteer de drie puntjes achter de gebruiker en kies voor "Edit" om het aantal aan te passen of "Delete" om ze te verwijderen.



Hoeveel tokens een Portfolio Product of add-on gebruikt, zie je terug in Solid Edge.

1. Ga naar "About Solid Edge".
2. Selecteer "Tokens Info..."



3. Het scherm met hoeveel tokens een Add-on of Portfolio product gebruikt, opent zich.



12.3 Tokens gebruiken


Wil je een Add-on of Portfolio product gebruiken die werkt via tokens? Je kunt de licentie hiervan dan uitchecken vanuit Solid Edge. Als voorbeeld zie je hier de knop voor Generative Design. Druk je op de knop “Check out License”? Hij controleert op de achtergrond het aantal tokens en schrijft deze af als ze beschikbaar zijn.




12.4 Tokens teruggeven

Ben je klaar en wil je de tokens weer teruggeven aan de pool? Dit doe je via de Solid Edge Floating License Manager. In dit voorbeeld geven we Generative Design weer terug.

1. Ga naar “File”.
2. Selecteer “Settings”.
3. Open de “Floating License Manager”.

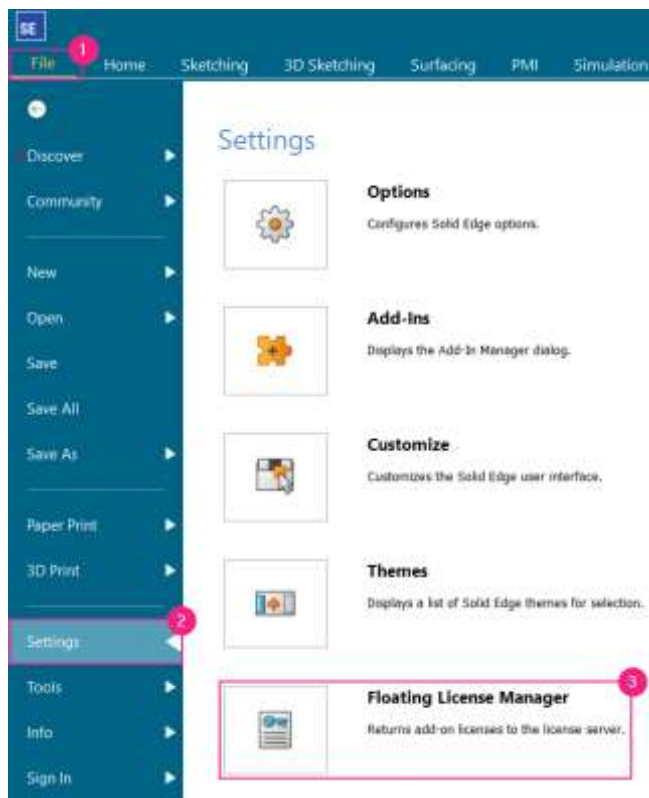


1. Selecteer "Solid Edge Generative Design Pro".
2. Kies voor "Return".

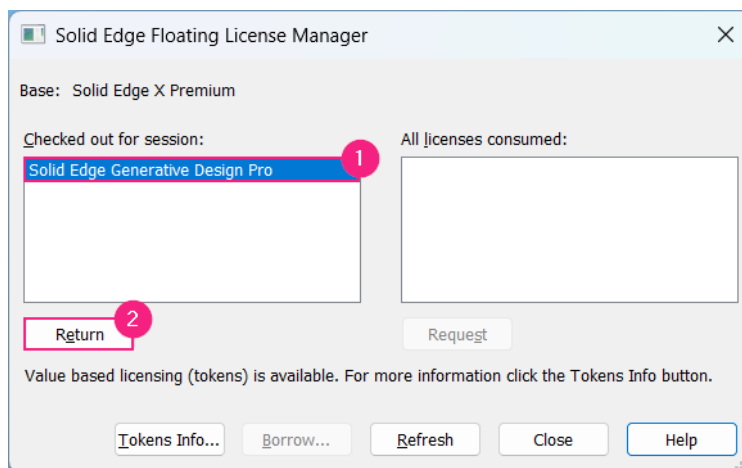

FAQ


Ik krijg de melding met could not acquire the license:

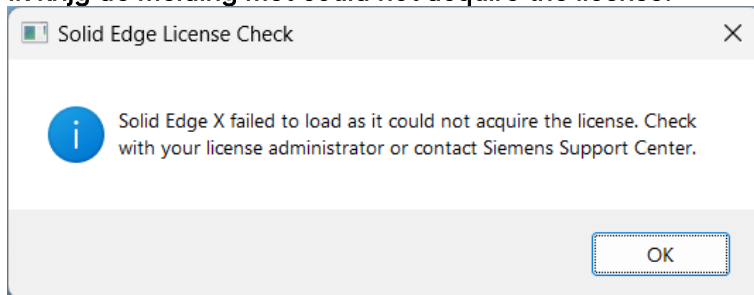

Controleer of je het inlogproces hebt afgerond na het starten van Solid Edge. Is dat het geval?

- Log dan uit.
- Schoon de browsergegevens van jouw standaard browser op.
- Probeer opnieuw in te loggen.

Ik krijg de melding dat ik geen geldige licentie heb

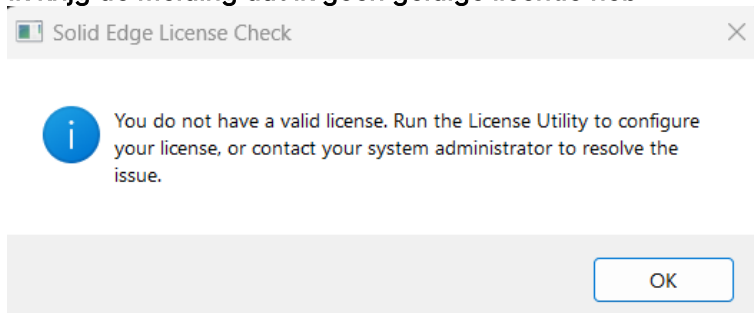

Start Solid Edge opnieuw. Soms zit er wat vertraging in het inlogproces.

Degene die de eerste mail van Siemens heeft ontvangen, heeft geen Siemens account en heeft deze nergens anders voor nodig. Kunnen we deze ook omzetten?

Wij kunnen dit door Siemens om laten zetten. Neem hiervoor contact op met de Customer Service afdeling. Zij hebben de volgende informatie nodig:

- Het Sold-to.
- Het Enterprise Cloud account ID.
- Het huidige e-mailadres dat is gekoppeld.
- Het e-mailadres van de nieuwe beheerder.

Vragen?

Als je na het lezen van de documentatie twijfels hebt over de procedure, neem dan contact op met onze Customer Service:

- Klantportaal: mijn.enginia.nl
- Telefoon: 085-4891717
- Mail: support@enginia.nl

Neem ook eens een kijkje bij onze [trainingen](#).